




ภาคผนวก ก


สื่อวัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง

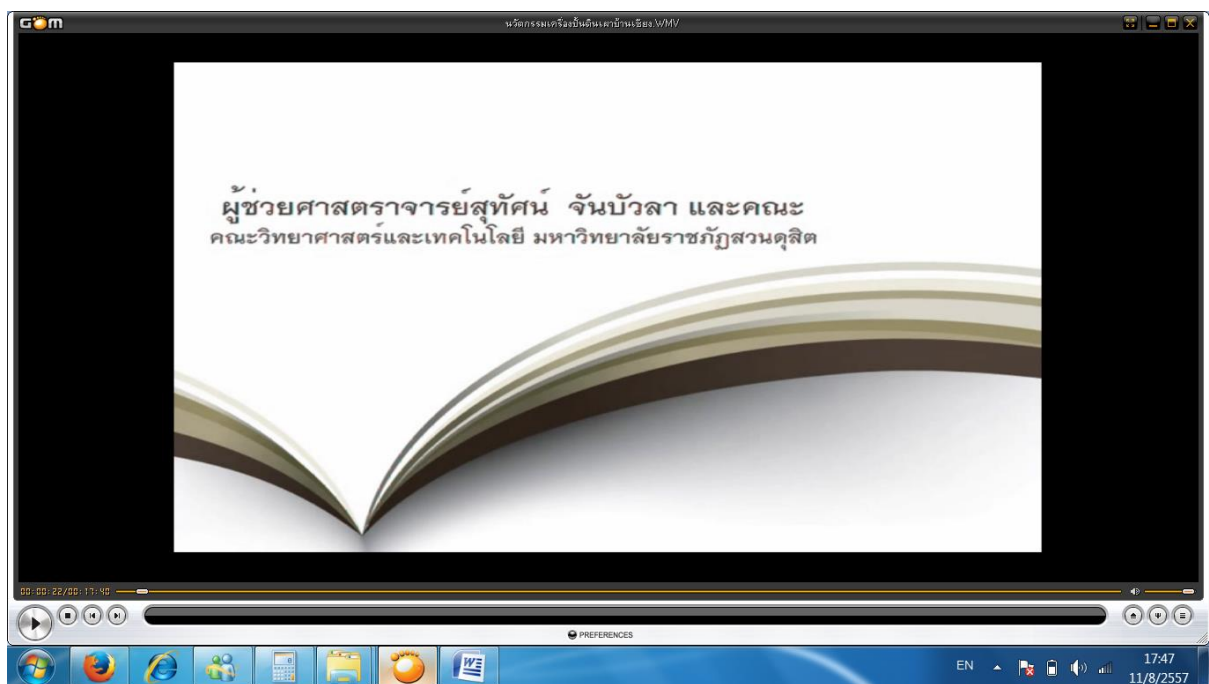

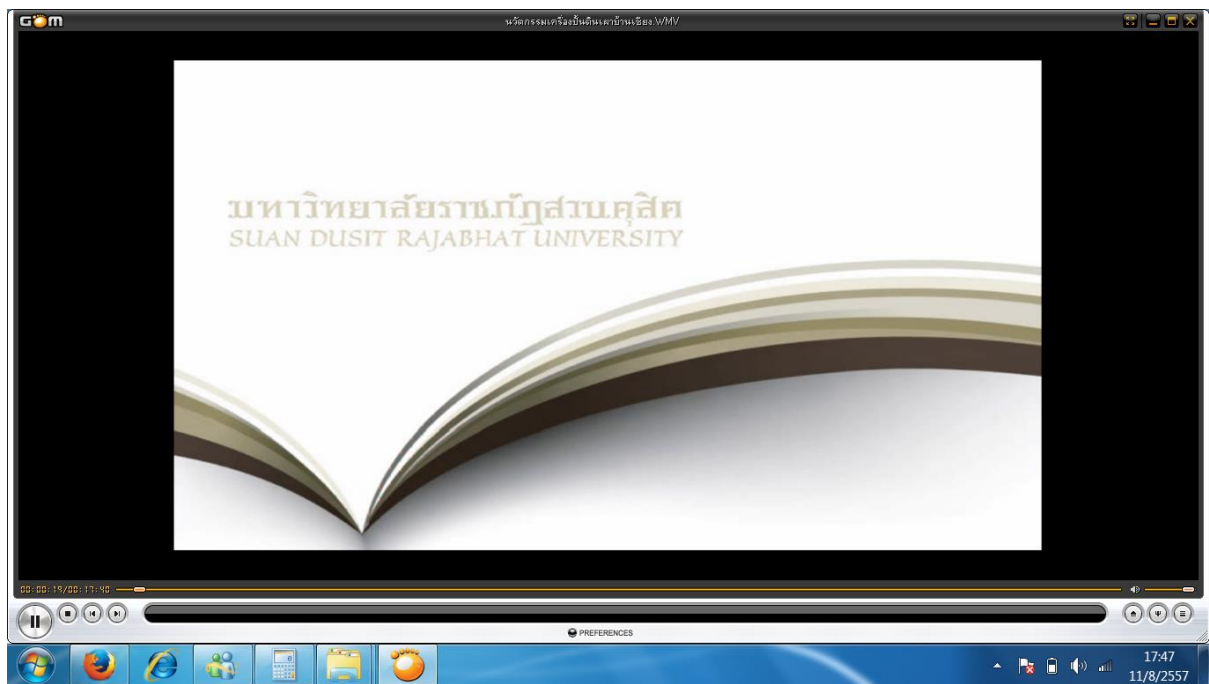

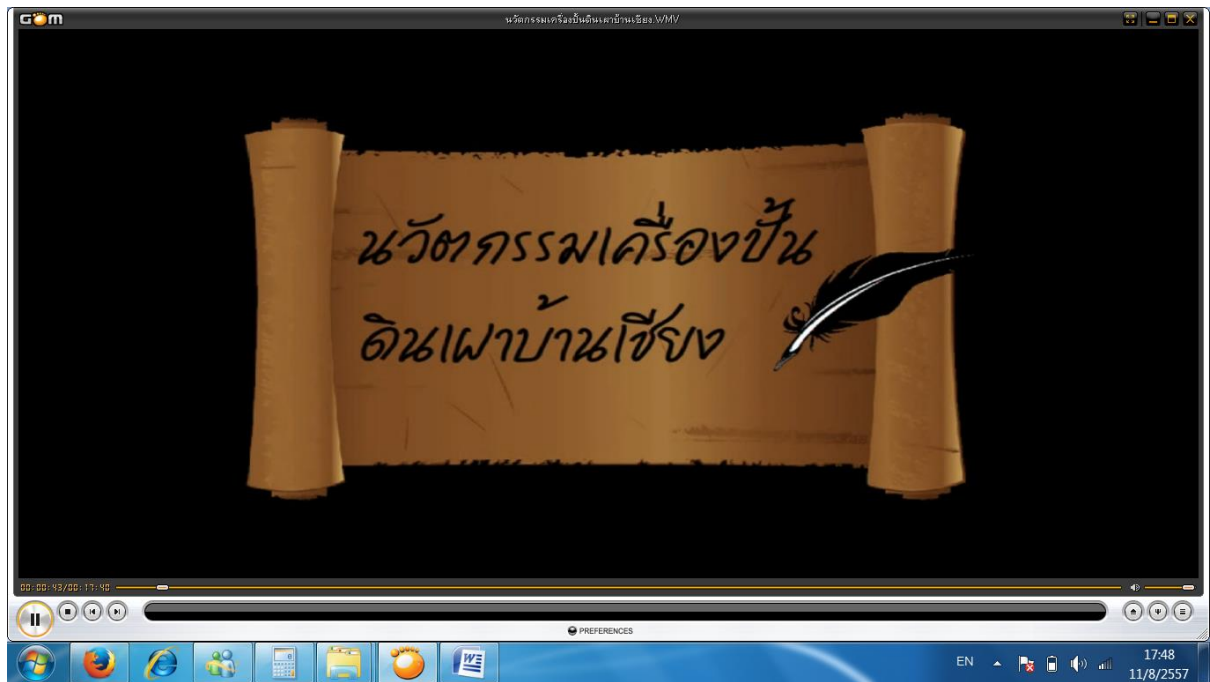




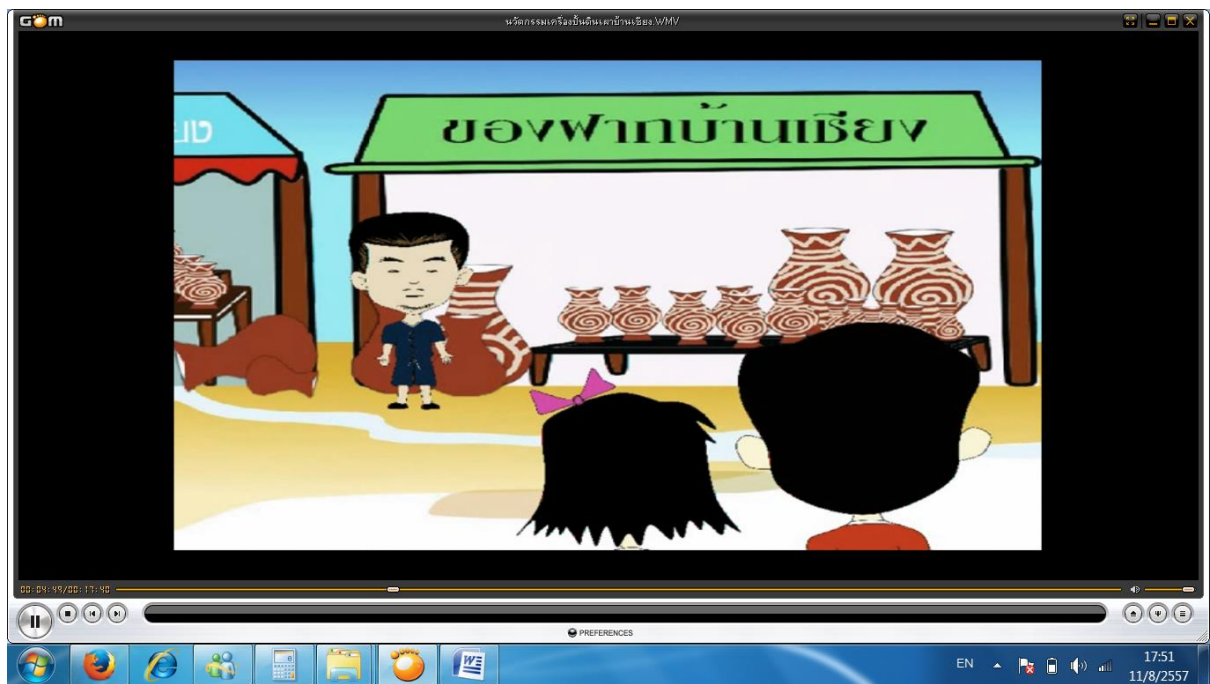










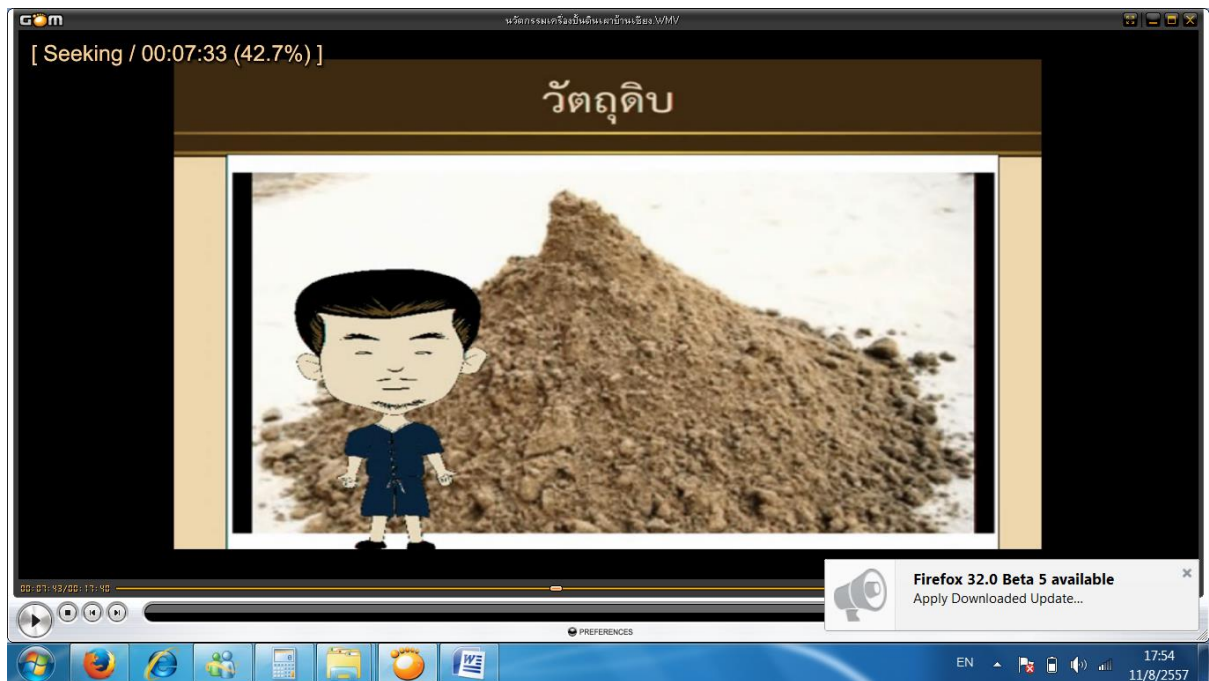




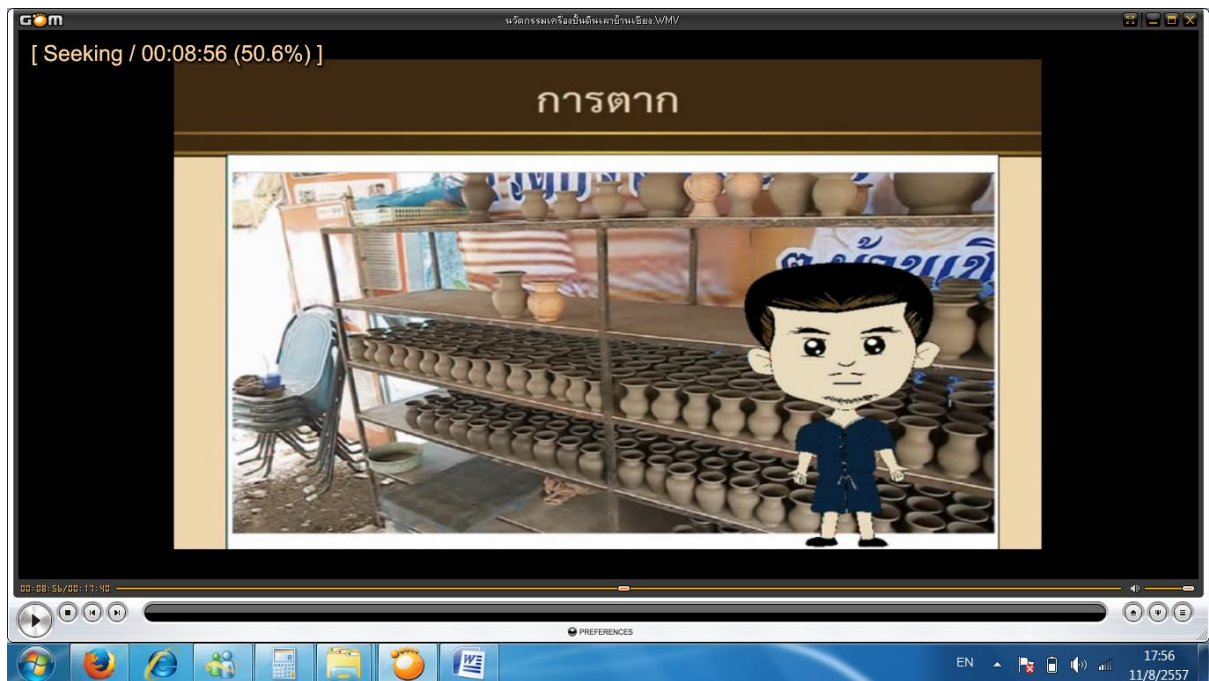

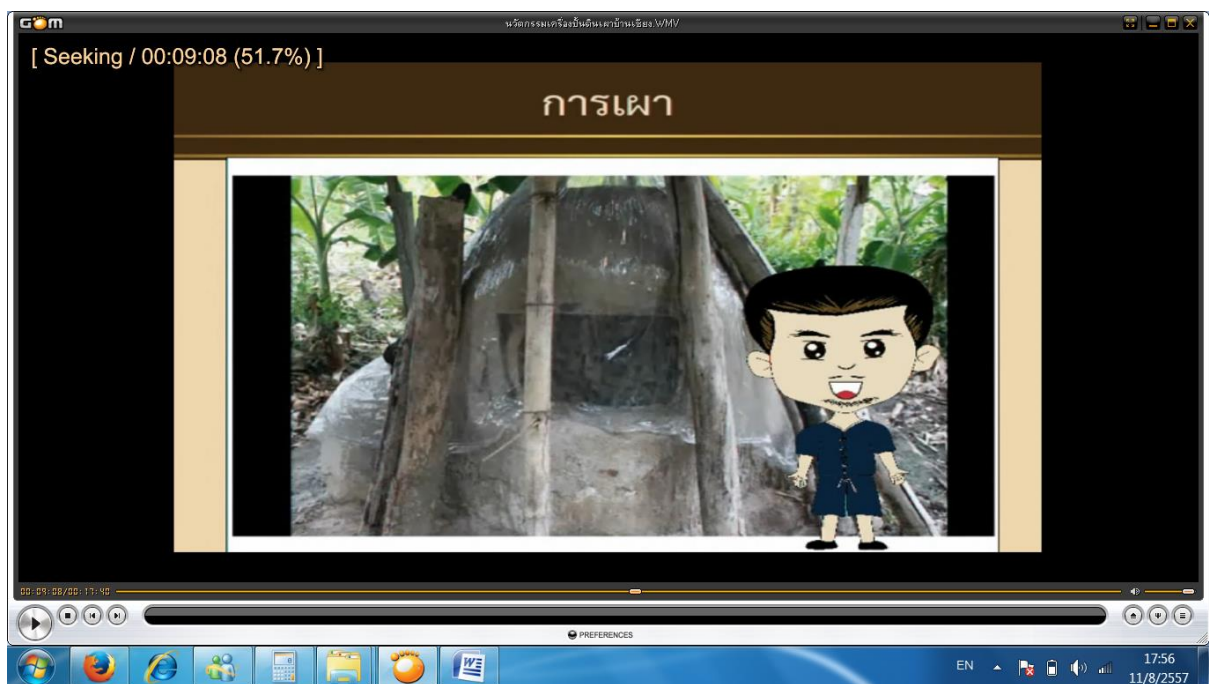

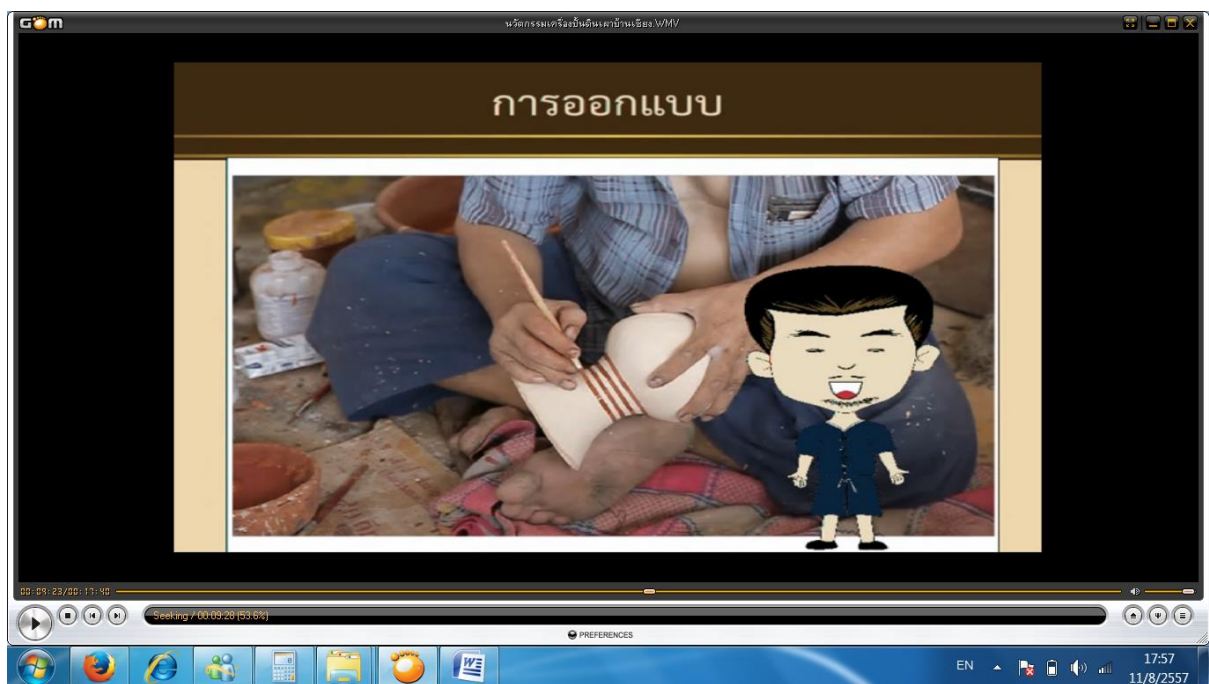

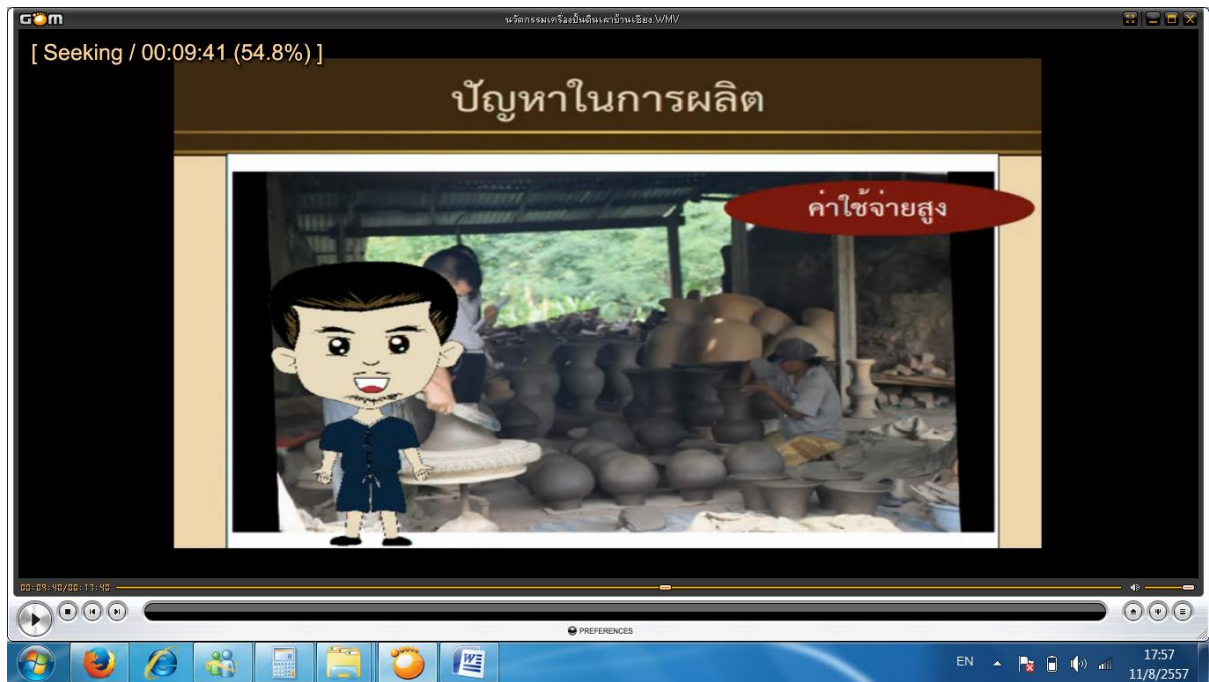





GOM

นวัตกรรมการเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง W/MV

[Seeking / 00:11:16 (63.8%)]

การทดสอบสมบัติของเครื่องปั้นดินเผา



4. ความแข็งแรง

ความสามารถทนต่อแรงที่มากกระทำเช่นแรงอัด แรงกระแทก หรือแรงดึง โดยความแข็งแรงจะขึ้นกับความหนาแน่นและความพรุนตัวของเครื่องปั้นดินเผา ถ้ามีความหนาแน่นมากก็จะมีความแข็งแรงสูง ในขณะที่เดียวกันถ้ามีรูพรุนมากก็จะมีความแข็งแรงน้อย

00:11:16/00:17:10 Seeking / 00:11:24 (64.5%)

PREFERENCES

EN 17:59 11/8/2557

GOM

นวัตกรรมการเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง W/MV

การตลาดของเครื่องปั้นดินเผา

การตลาดของเครื่องปั้นดินเผามีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่แหล่งผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไปบริเวณจังหวัดที่ใกล้เคียง


1. ราคา
ราคาขายอยู่ที่ราคา 35 – 60 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปั้นดินเผา
2. แหล่งในการขาย
มีการรับซื้อไปขายในบริเวณร้านค้าที่อยู่ในชุมชน
3. ปัญหาของการตลาด
ขาดรูปแบบที่แปลกใหม่ และการส่งเสริมการตลาด



00:11:13/00:17:10 Seeking / 00:11:51 (67.1%)

PREFERENCES

EN 17:59 11/8/2557

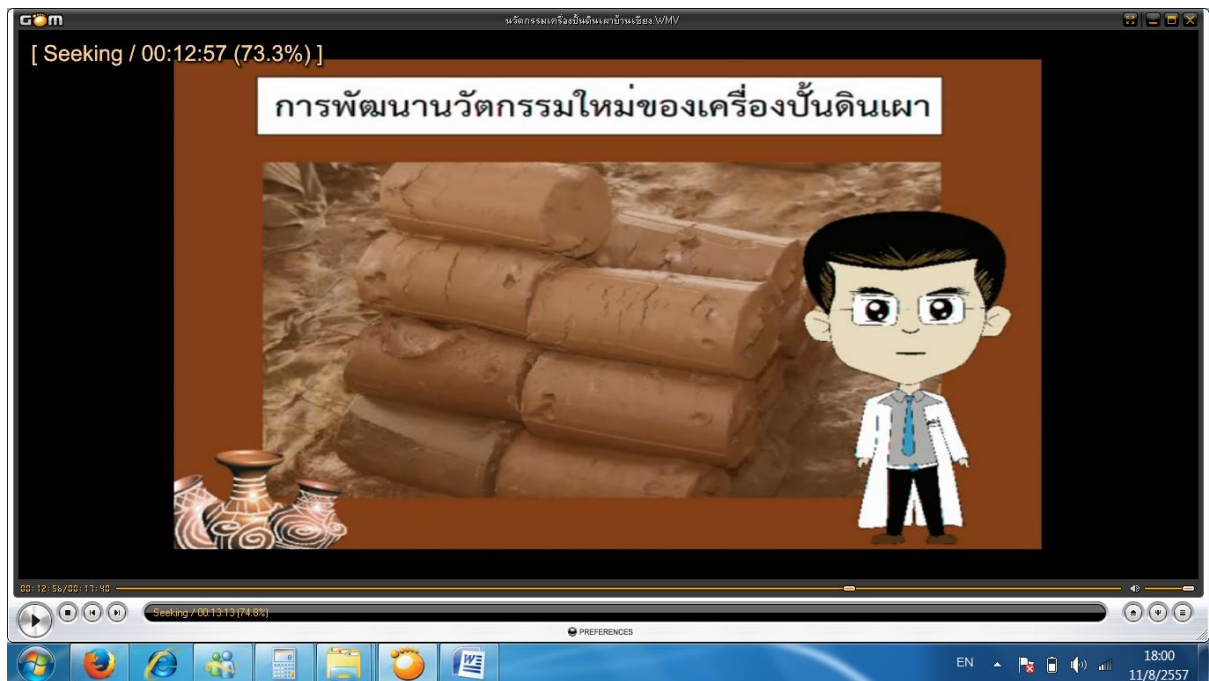

GOM

นวัตกรรมการเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง W/MV

[Seeking / 00:13:10 (74.5%)]


การพัฒนานวัตกรรมใหม่ของเครื่องปั้นดินเผา





00:13:10/00:17:10

PREFERENCES

EN 18:00 11/8/2557

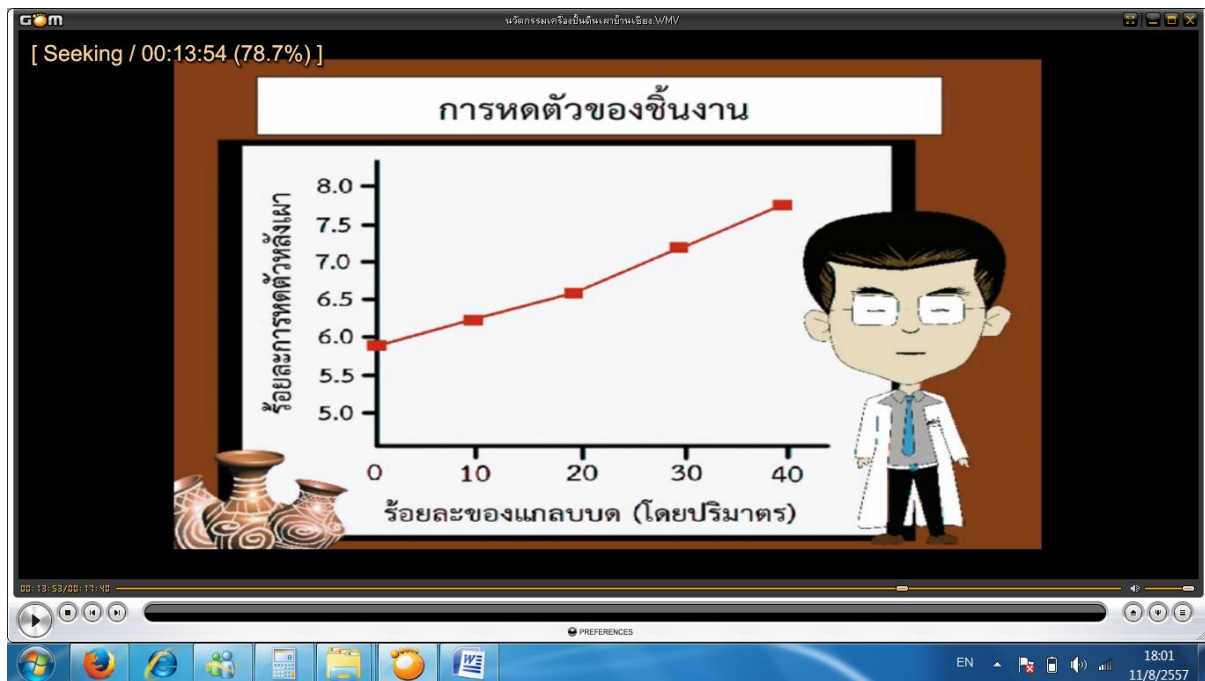

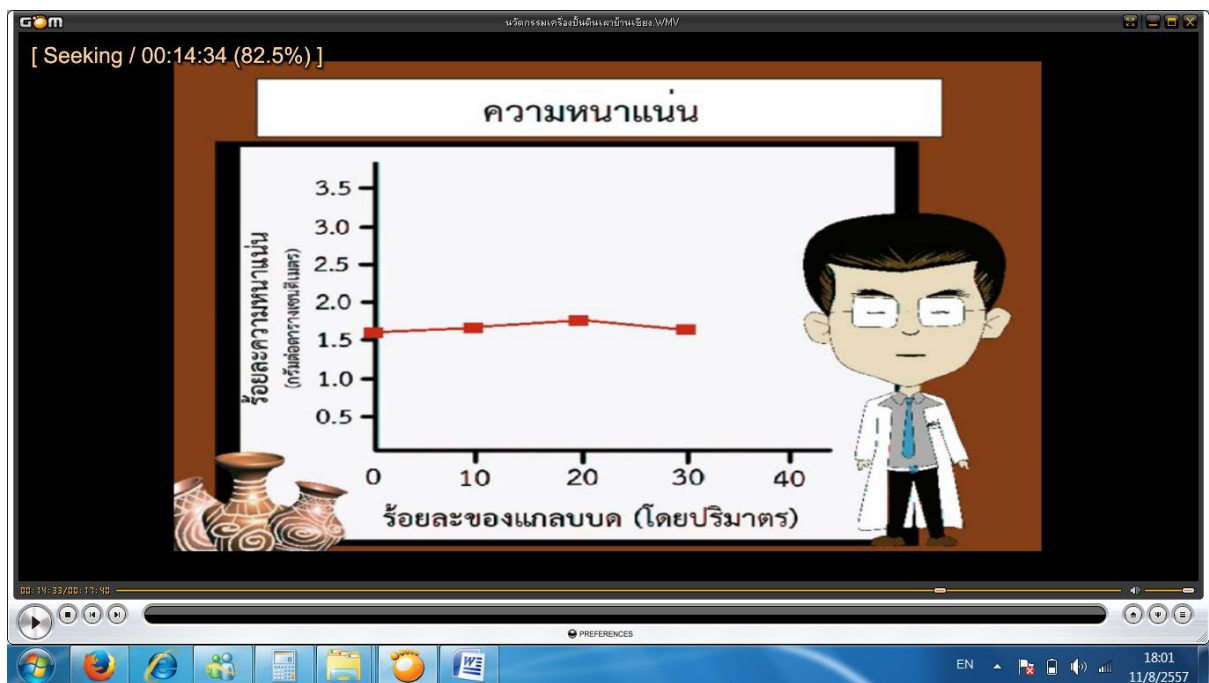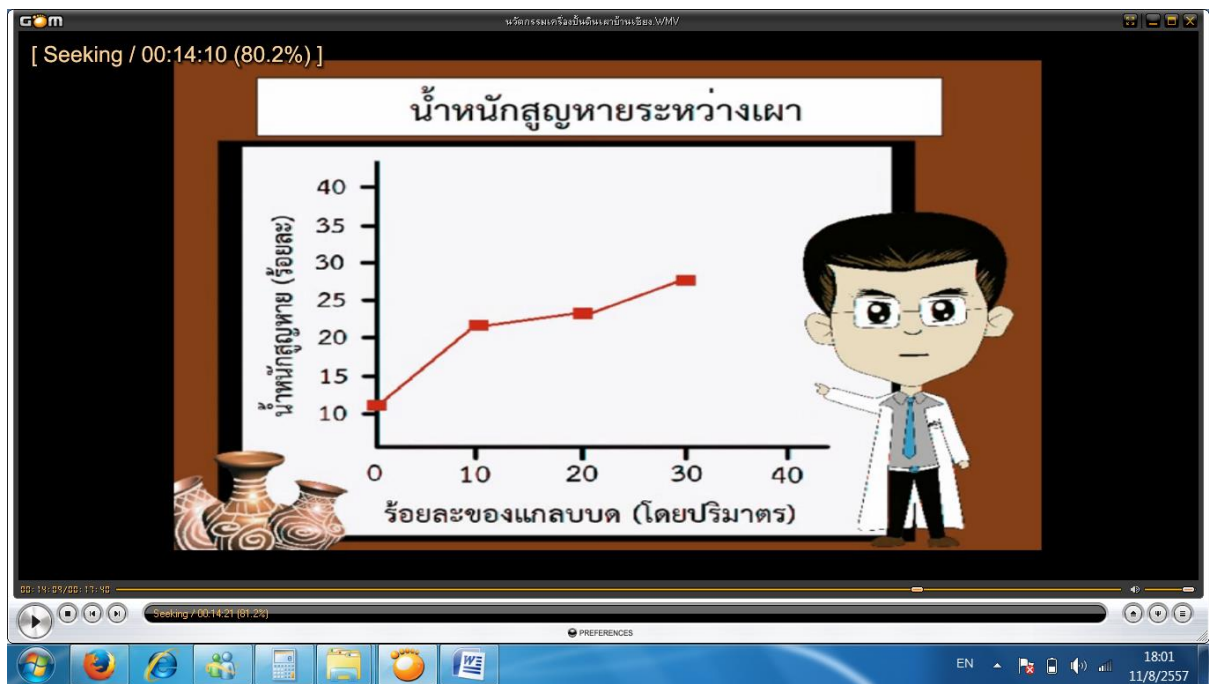



GOM

นวัตกรรมการเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง W/MV

[Seeking / 00:15:55 (90.1%)]

ร้อยละของรูปทรง

ร้อยละของแกลบสด (โดยปริมาตร)	ร้อยละของรูปทรง (ร้อยละ)
0	28
10	22
20	21
30	31
40	35

ร้อยละของรูปทรง (ร้อยละ)

ร้อยละของแกลบสด (โดยปริมาตร)

00:15:55/00:17:10

Seeking / 00:15:55 (90.1%)

PREFERENCES

EN 18:02 11/8/2557

GOM

นวัตกรรมการเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง W/MV

[Seeking / 00:16:14 (91.9%)]

ผลสรุปในการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา

การใช้แกลบผสมในดินพบว่า เมื่อมีการเพิ่มปริมาณแกลบเข้าไป จะส่งผลให้ชิ้นงานมีความพรุนตัวมากขึ้น มีความสามารถในการดูดซึมน้ำมากขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทกระถางต้นไม้ โดยปริมาณอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดคือ การเติมแกลบไปที่ร้อยละ 20 โดยปริมาตร ทั้งนี้เนื่องจากเป็นอัตราส่วนผสมที่ชิ้นงานมีความแข็งแรงมากที่สุด

00:16:14/00:17:10

Seeking / 00:16:28 (93.2%)

PREFERENCES


EN 18:02 11/8/2557

GOM

นวัตกรรมการเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง W/MV

[Seeking / 00:16:38 (94.2%)]

ผลสรุปในการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา

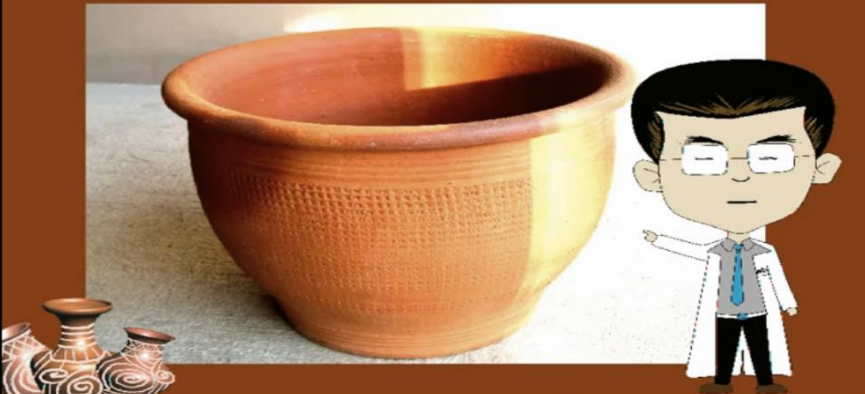

00:16:38/00:17:10

PREFERENCES


EN 18:02 11/8/2557

GOM

นวัตกรรมการเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง W/MV

[Seeking / 00:17:01 (96.3%)]

การออกแบบผลิตภัณฑ์

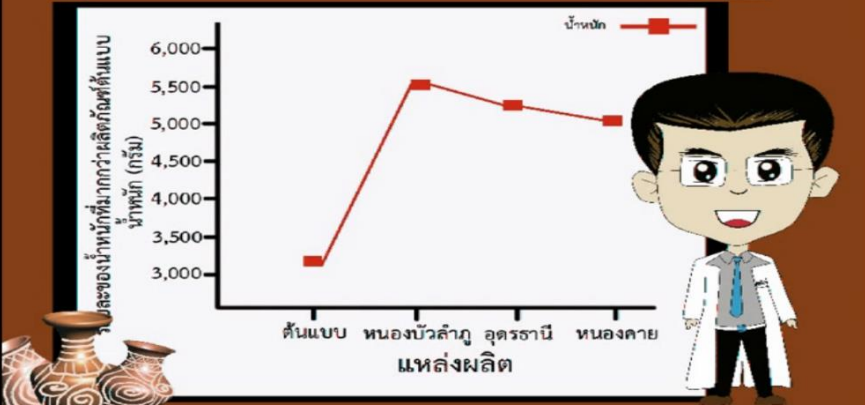

แหล่งผลิต	น้ำหนักรวมของภาชนะที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ดินเผา (กรัม)
ดินแบบ	~3,200
หนองบัวลำภู	~5,500
อุดรธานี	~5,200
หนองคาย	~5,000

00:17:00/00:17:10

PREFERENCES

EN 18:03 11/8/2557

