



ภาคผนวก ข

คำร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง

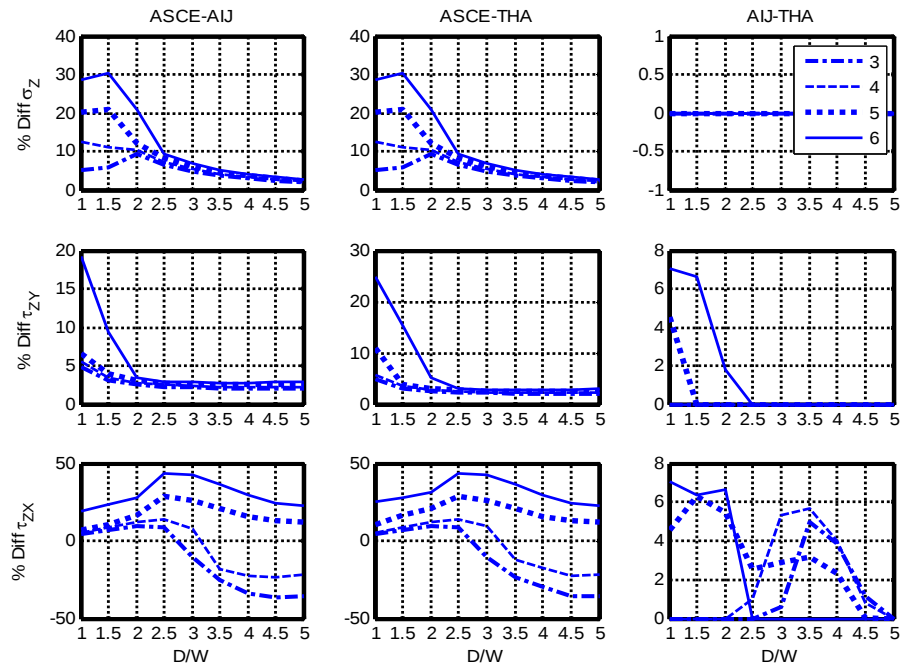


รูปที่ ข.1 คำร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง

สำหรับภูมิประเทศแบบ A, $V = 25 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.05$

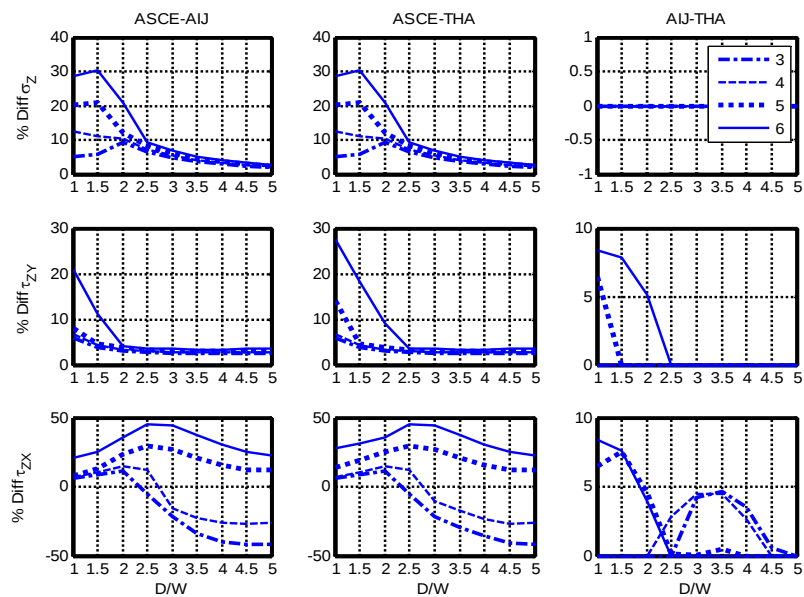


รูปที่ ข.2 คำร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง


สำหรับภูมิประเทศแบบ A, $V = 25 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.20$

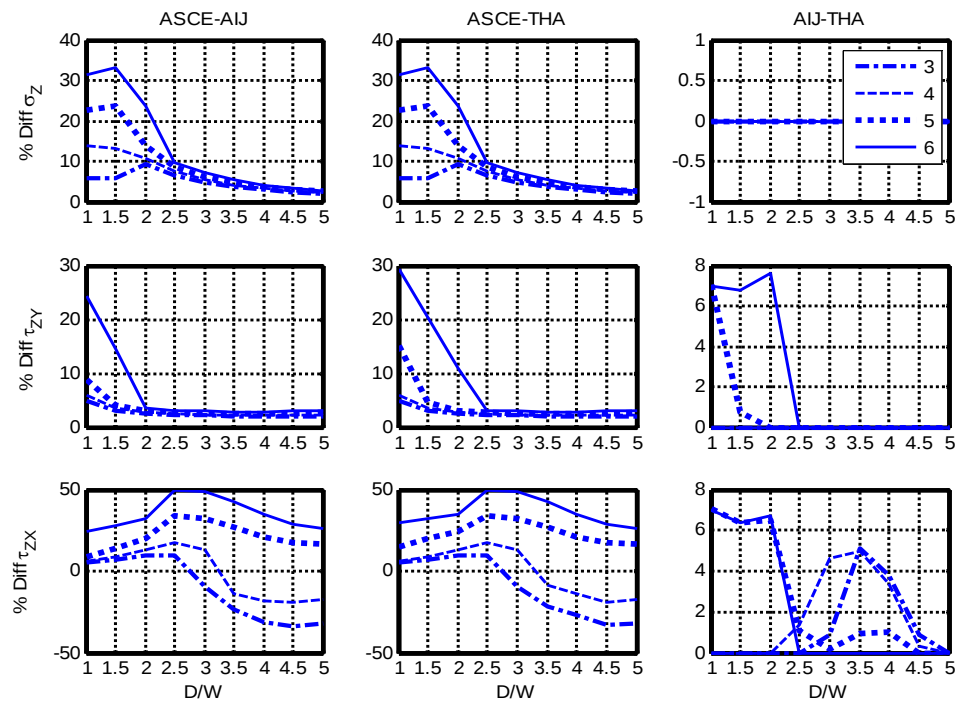


รูปที่ 1.3 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ A, $V = 27 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.05$

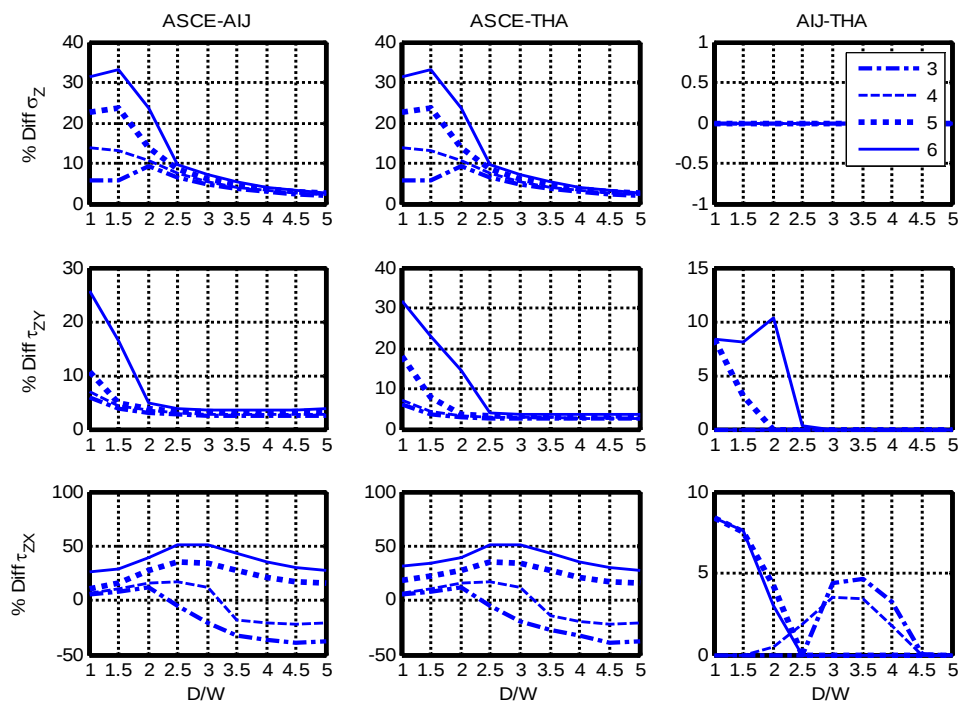


รูปที่ 1.4 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ A, $V = 27 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.20$

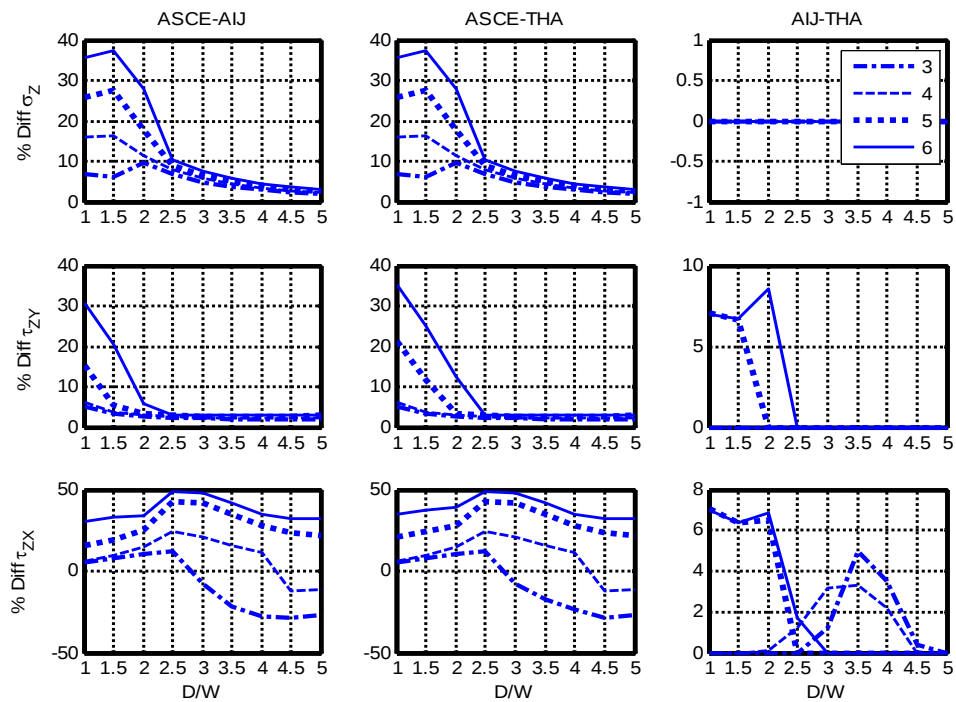


รูปที่ 1.5 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ A, $V = 30 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.05$

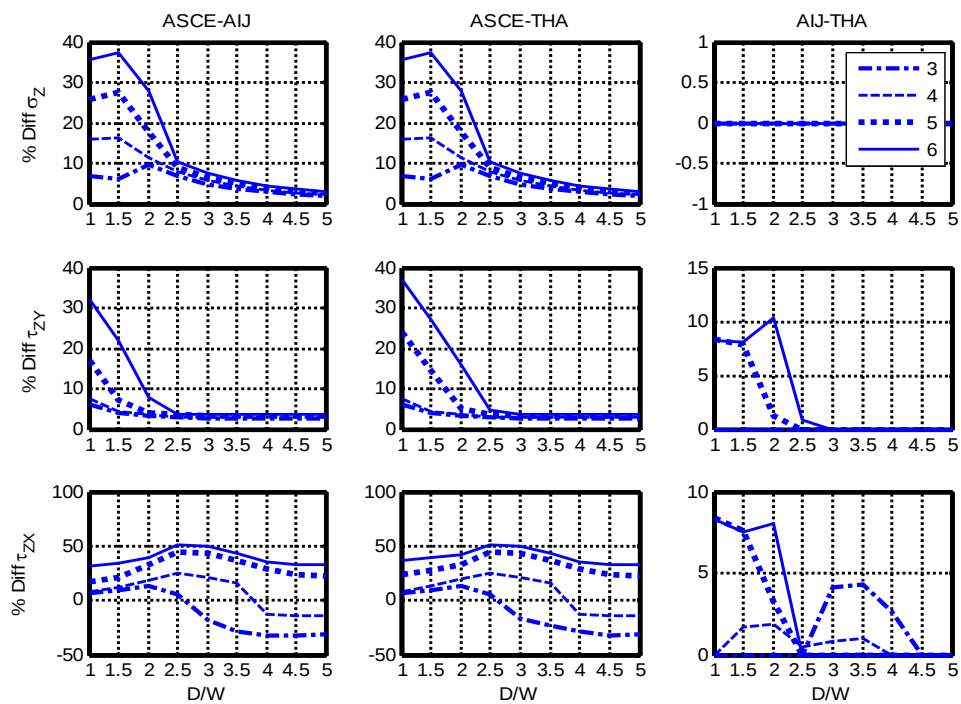


รูปที่ 1.6 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ A, $V = 30 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.20$

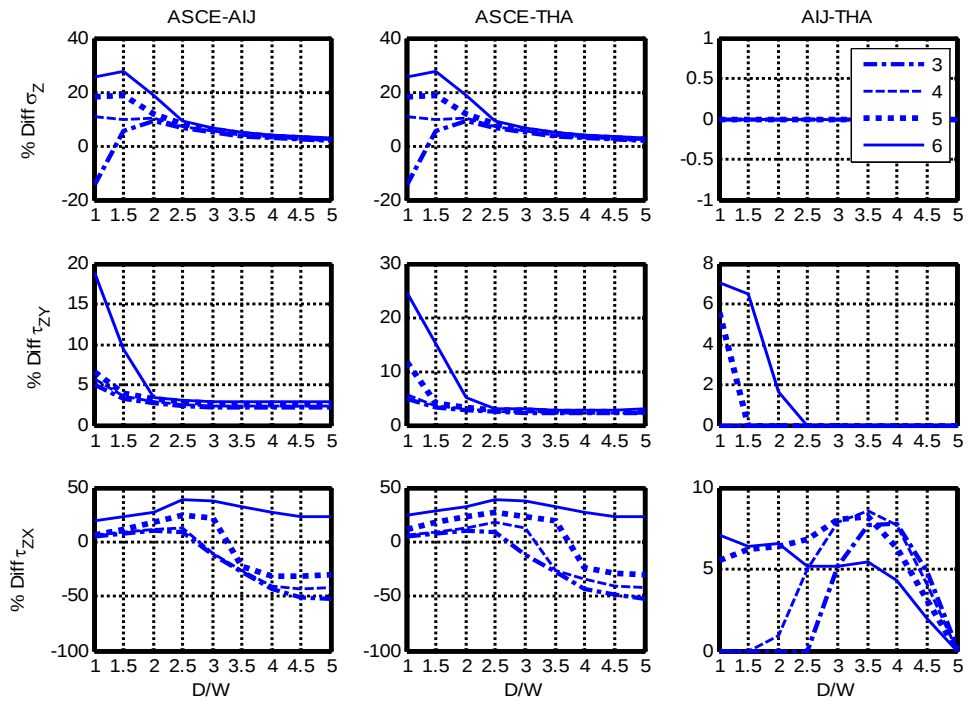


รูปที่ 1.7 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ B, $V = 25 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.05$

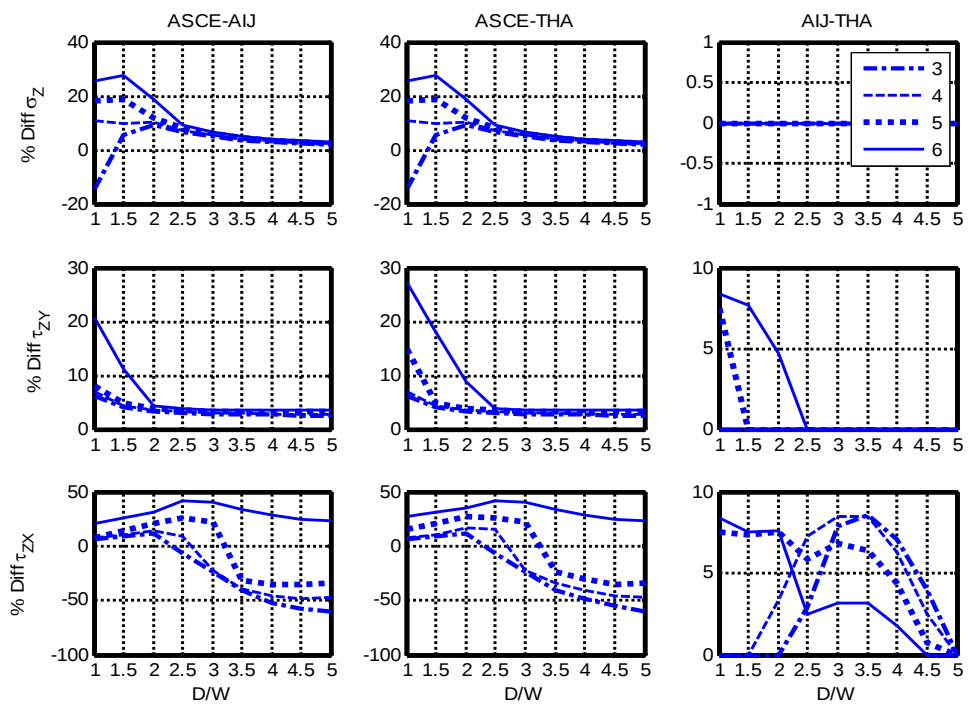


รูปที่ 1.8 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ B, $V = 25 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.20$

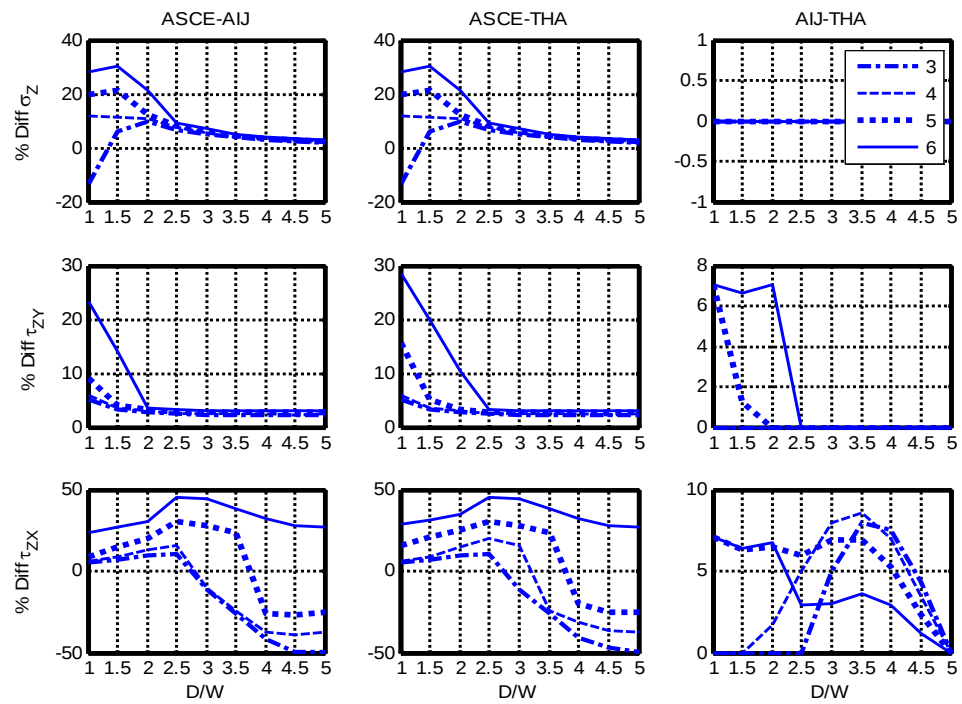


รูปที่ 1.9 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ B, $V = 27 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.05$

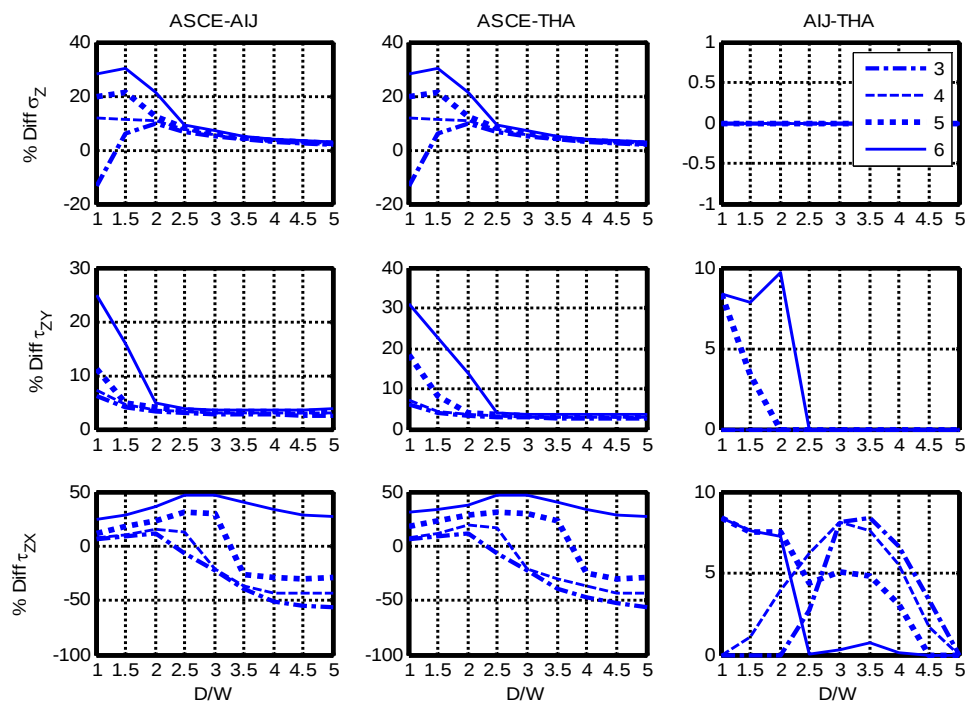


รูปที่ 1.10 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ B, $V = 27 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.20$

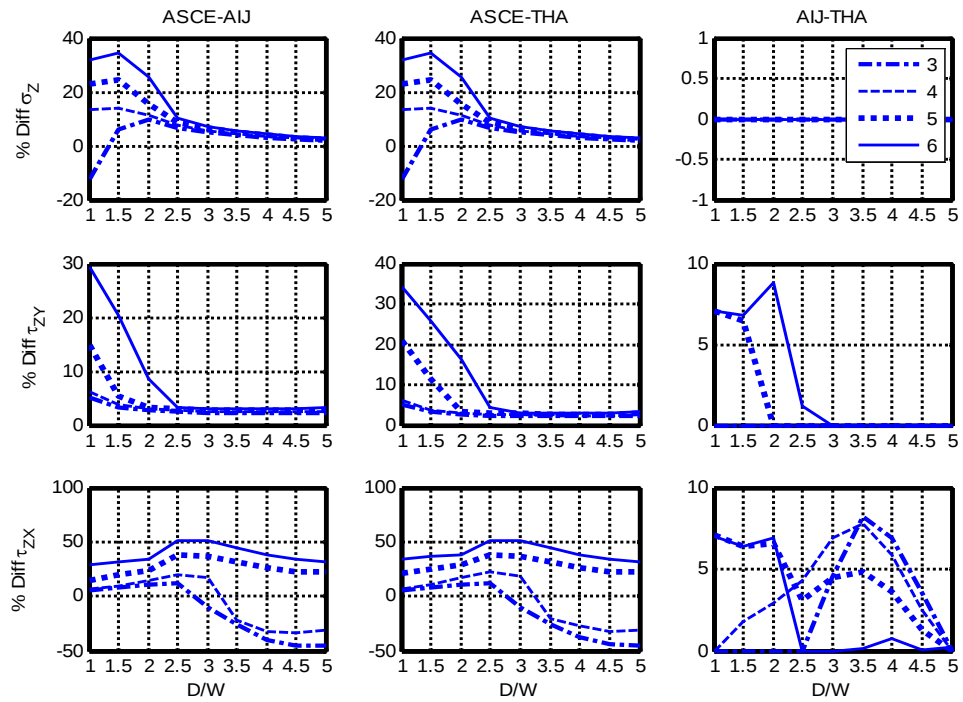


รูปที่ ข.11 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ B, $V = 30 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.05$

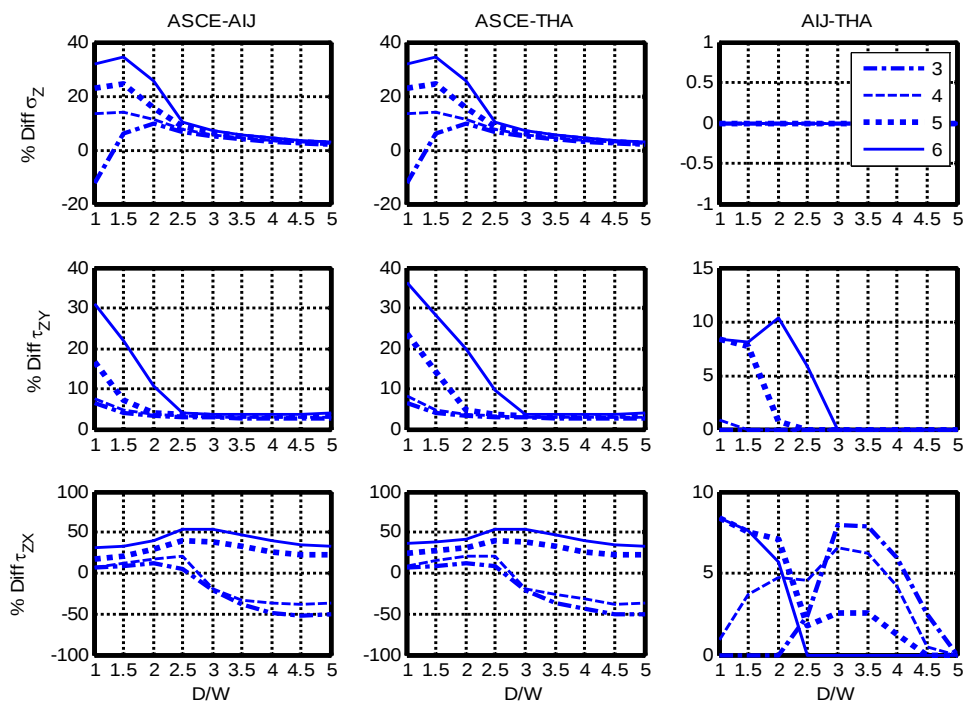


รูปที่ ข.12 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ B, $V = 30 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.20$

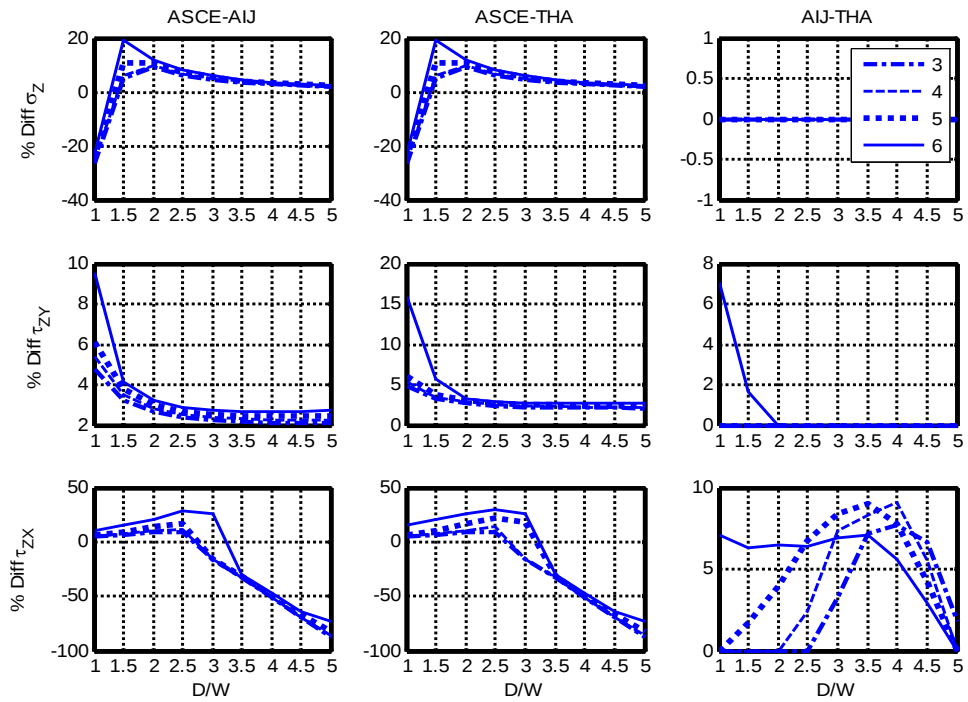


รูปที่ ข.13 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ C, $V = 25 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.05$

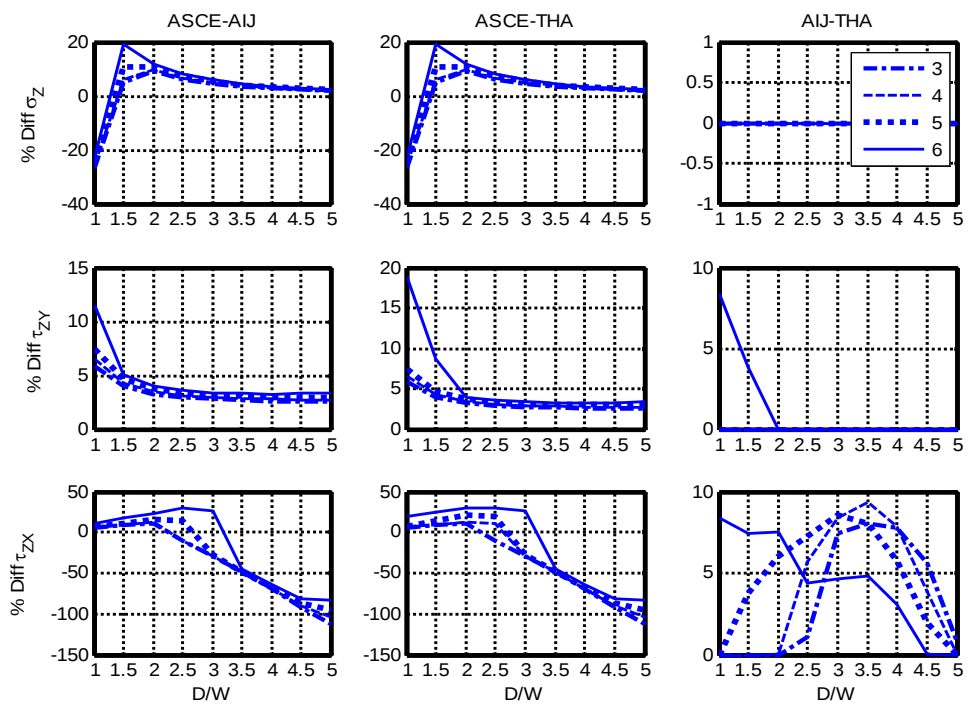


รูปที่ ข.14 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ C, $V = 25 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.20$

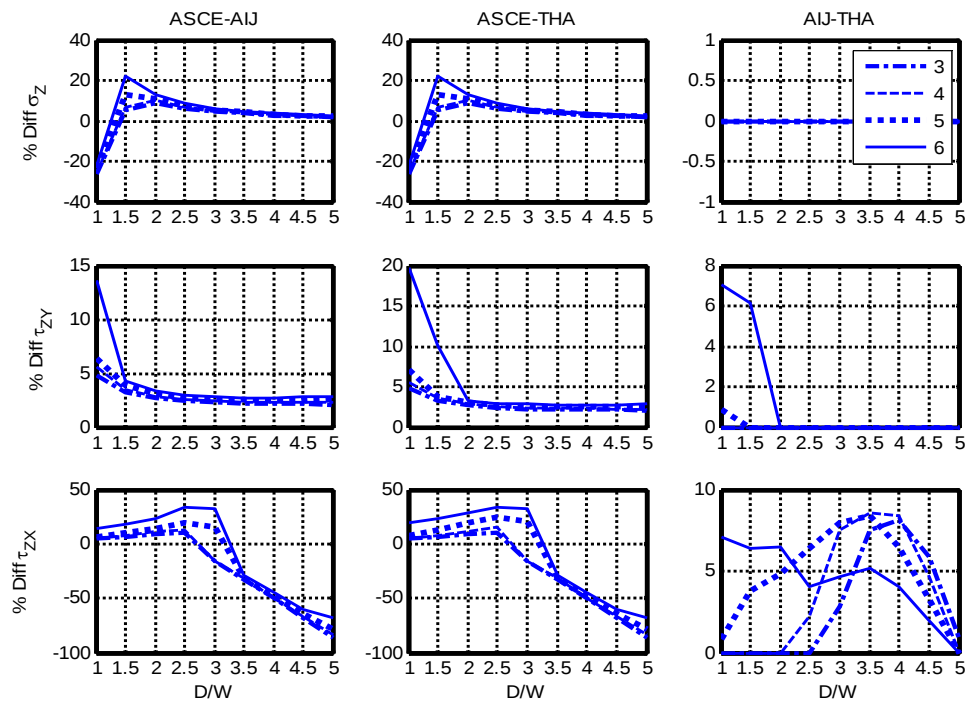


รูปที่ ข.15 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ C, $V = 27 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.05$

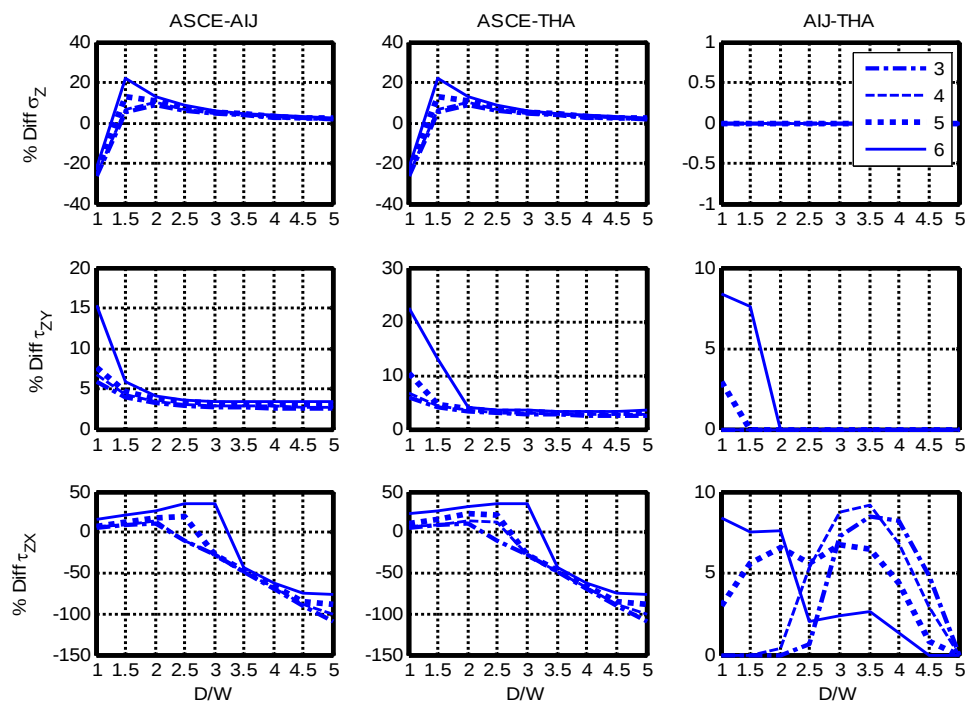

รูปที่ ข.16 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ C, $V = 27 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.20$

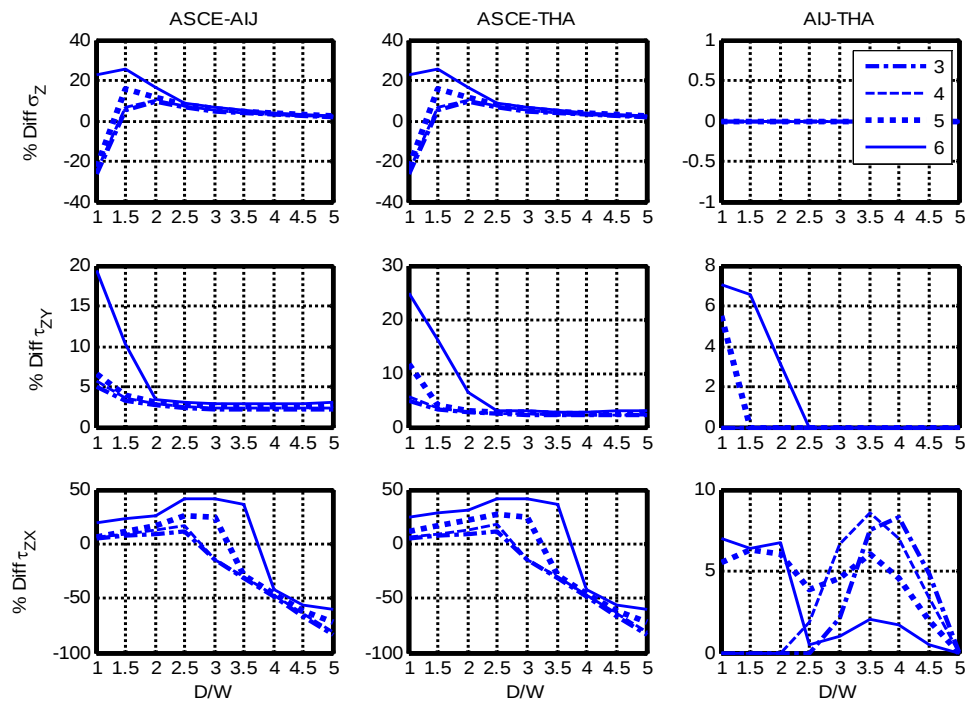

รูปที่ ข.17 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ C, $V = 30 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.05$

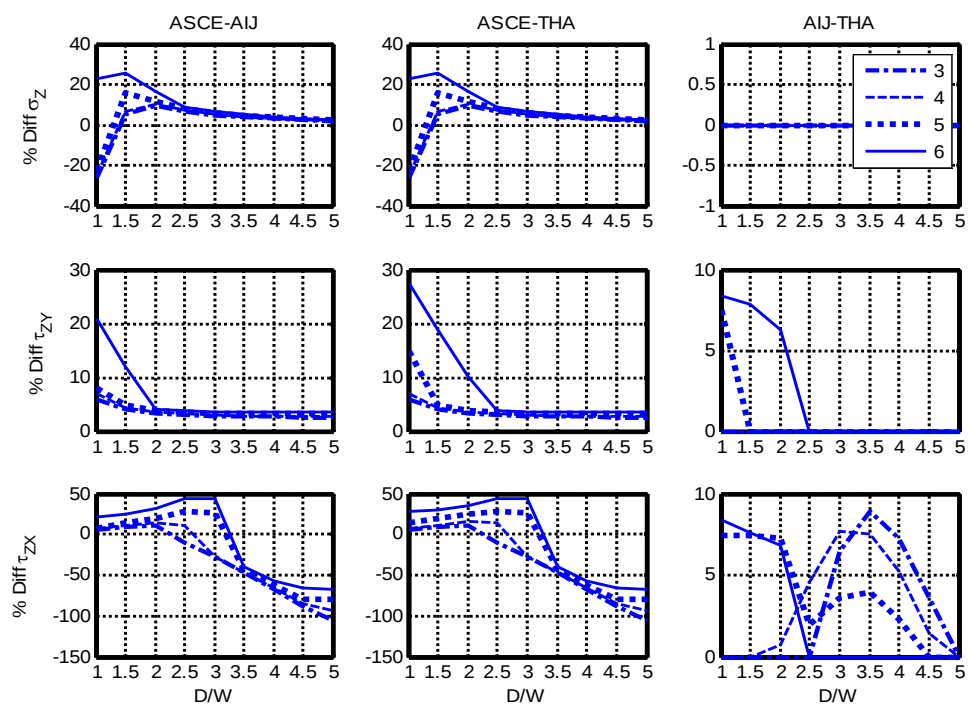

รูปที่ ข.18 ค่าร้อยละความแตกต่างของหน่วยแรงที่มากที่สุดทุกกรณีความสูง
สำหรับภูมิประเทศแบบ C, $V = 30 \text{ m/s}$ และค่า $t = 0.20$