

10.86

อุณหภูมิของเครื่องอบแห้งต้นแบบ

	เริ่มต้น	2 h	4 h	6 h	8 h	10 h	เฉลี่ย
TB	81.30	102.20	102.00	102.90	102.90	102.90	102.58
T1	43.20	77.50	77.40	54.50	57.50	62.20	65.82
T2	35.40	60.40	63.70	51.60	54.80	51.10	56.32
T3	37.40	59.70	59.60	48.50	52.00	55.80	55.12
TAC	31.06	55.57	55.10	55.53	55.10	54.75	55.21
Ts1	40.00	55.00	53.00	56.00	55.00	56.00	55.00
Ts2	32.00	48.00	44.00	48.00	48.00	49.00	47.40
Tr	30.60	32.90	32.70	33.00	31.60	31.80	32.40
% RH-Air	77.40	77.3	69.3	70.0	77.0	75.40	73.8
kW.h	113.0	116.0	118.5	120.0	121.0	122.0	

อุณหภูมิอบแห้ง

อัตราการอบแห้งเฉลี่ย, กรัม/ชั่วโมง


h	ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	เฉลี่ย
0	0	0	0.00
2	14.44	12.76	13.60
4	14.66	13.63	14.14
6	12.06	14.56	13.31
8	11.25	8.66	9.95
10	10.74	10.58	10.66
ใช้ไฟฟ้า (kW.h)		9.00	

แสงจากไฟสปอร์ตไลท์

ด้านล่าง	เริ่มต้น	2 h	4 h	6 h	8 h	10 h
1	61	59	64	48	41	45
2	640	788	795	824	815	828
3	113	125	121	138	130	134
4	209	227	171	203	225	222
5	912	873	878	920	930	993
6	28	31	36	37	29	33
เฉลี่ย	327	350	344	362	362	376

แสงจากไฟสปอร์ตไลท์

ด้านบน	เริ่มต้น	2 h	4 h	6 h	8 h	10 h
1	758	1108	1098	1163	1200	1103
2	167	108	118	122	125	97
3	9	8	10	9	7	6
4	49	48	47	55	44	19
5	76	55	46	51	48	54
เฉลี่ย	212	265	264	280	285	256

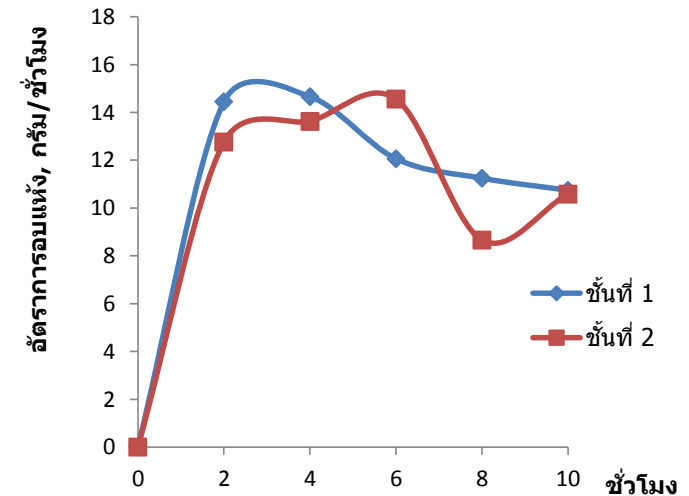

ใช้ไฟฟ้าสุทธิ = 19.86 kW.h

