

สรุป ลักษณะการวางผังเรือนและการใช้พื้นที่รอบตัวเรือน

ลักษณะการวางตัวเรือนหันหน้าจั่วแนวทิศเหนือ - ใต้ ตัวอาคารอยู่ตรงกลางพื้นที่ ซึ่งหน้าตัวเรือนไปทางทิศตะวันออก ทางเข้า - ออกอยู่ทางทิศตะวันตก พื้นที่รอบ ๆ ตัวเรือนใช้เป็นพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ใช้เป็นพื้นที่ตำแหน่งห้องน้ำ แคร่ไม้ เขวนแปล ปลูกต้นฝรั่ง ต้นยาง ต้นมะม่วง


ทิศใต้ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกต้นกล้วย ต้นมะละกอ ต้นมะเขือพวง ต้นมะละกอ ต้นดอกแค ต้นวาสนา ต้นมะเขือพวง

ทิศตะวันออก ใช้เป็นพื้นที่ซักล้าง พื้นที่ตากผ้า มีราวตากผ้า โถงน้ำ ปลูกต้นหมาก ต้นลำไย ต้นมะละกอ ต้นมะม่วง

ทิศตะวันตก ใช้เป็นทางเข้า - ออก ปลูกต้นขนุน ต้นมะม่วง ต้นไผ่


4.6.2 การวางแปลนเรือน

ภาพที่ 4.94
แปลนชั้นล่าง

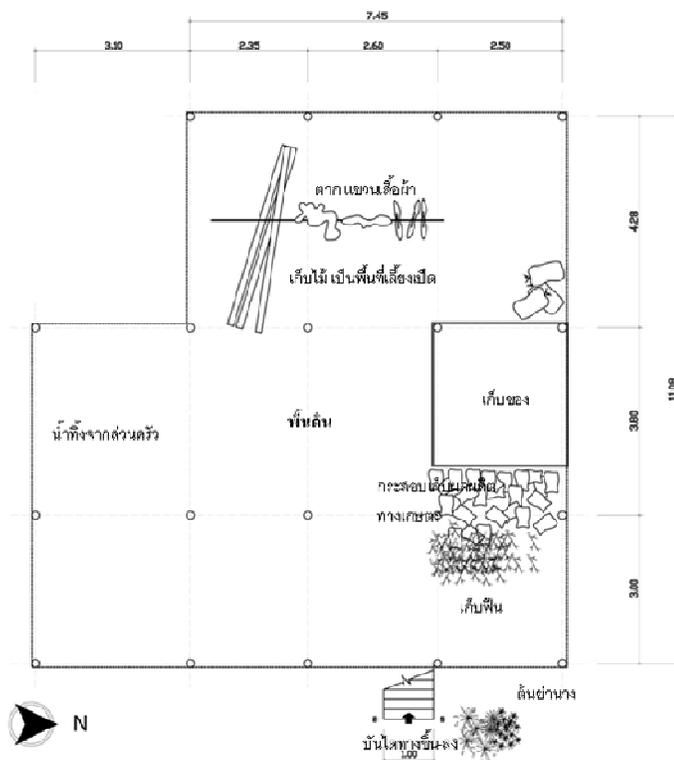

หมายเหตุ: เขียนโดยผู้ทำวิจัย

ภาพที่ 4.96
แปลนหลังคา

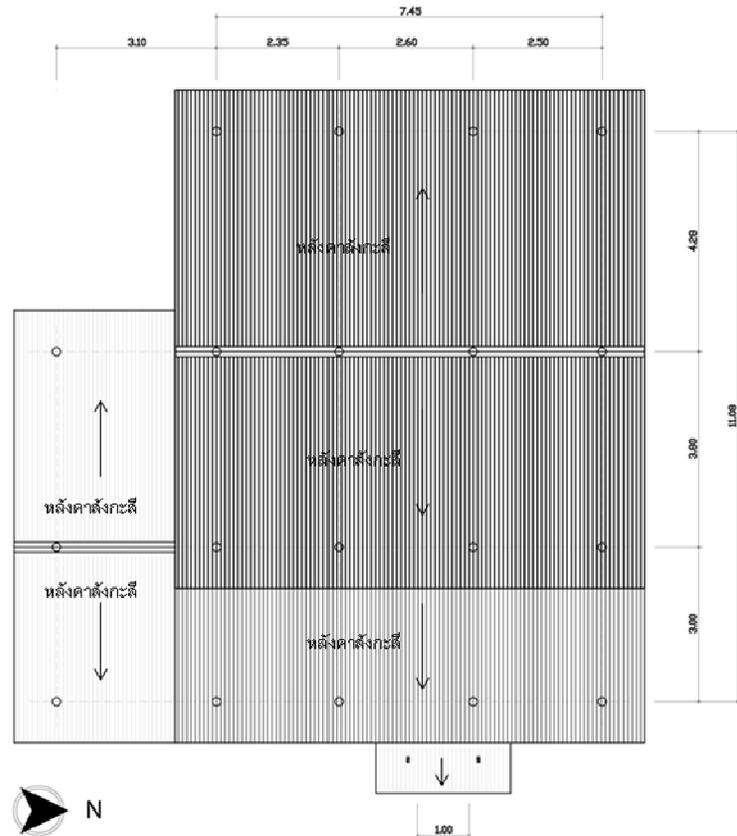


หมายเหตุ: เขียนโดยผู้ทำวิจัย

4.6.3 ลักษณะการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในและการสัญจร

4.6.3.1 ลักษณะการจัดพื้นที่ใช้สอยภายใน

ชั้นล่าง ใช้กันเป็นพื้นที่กันเก็บของ เก็บไม้ เก็บพืน เลี้ยงเป็ด ตากเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ประกอบด้วย ราวตากเสื้อผ้า กระสอบใส่ของ ฟืน

ภาพที่ 4.97
ลักษณะการใช้พื้นที่ชั้นล่าง

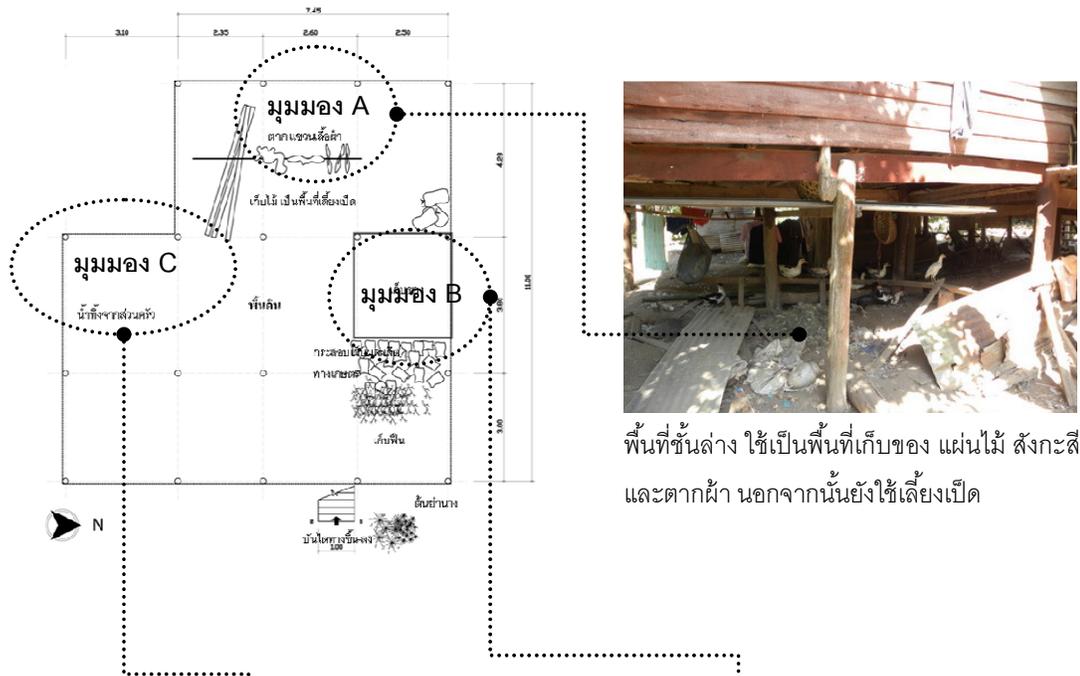

พื้นที่ชั้นล่าง ใช้เป็นพื้นที่เก็บของ แผ่นไม้ สังกะสี และตากผ้า นอกจากนี้ยังใช้เลี้ยงเป็ด




พื้นที่ชั้นล่าง มีการถมดินรูกรังใหม่แต่เดิมเป็นพื้นที่ทิ้งน้ำจากส่วนเรือนไฟ



พื้นที่ชั้นล่าง ใช้ตากแขวนเสื้อผ้า พื้นที่ส่วนนี้ยังกันเป็นพื้นที่เก็บของ เก็บกระสอบปุ๋ย และเก็บฟืนไว้ใช้

หมายเหตุ: จากการถ่ายภาพโดยผู้ทำวิจัย (สำรวจเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552)

ภาพที่ 4.98
ลักษณะการใช้พื้นที่ชั้นบน ส่วนเกย (เขีย)

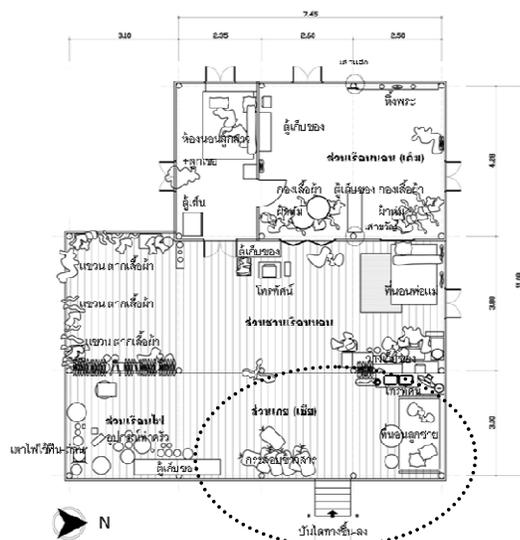

มุมมอง ส่วนเกย (เขีย)




ส่วนเกย (เขีย) เชื่อมต่อกับบันไดขึ้นลง ใกล้เคียง ๆ บันได ปลูกต้นไผ่ยาวนางไว้ประกอบอาหาร ส่วน บันไดทางขึ้น (จันไดร) กว้าง 1.00 ม. จำนวน 5 ชั้น ลูกตั้ง 0.27 ม. ลูกนอน 0.20 ม. ความหนา 1" ใช้



พื้นที่ส่วนเกย(เขีย) ลักษณะโล่งมีราวระเบียง อีก ข้างมีผนังระแนงตีแนวเฉียงสลับ เป็นส่วนที่นอนลูก ชายและเป็นที่ทำจักสาน ส่วนนี้ มีเตียงนอน ที่นอน หมอน ผ้าห่ม แขนงตากเสื้อผ้า พัดลม โทรทัศน์ โต๊ะ วางของ

หมายเหตุ: จากการถ่ายภาพโดยผู้ทำวิจัย (สำรวจเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552)

ภาพที่ 4.99
ลักษณะการใช้พื้นที่ชั้นบน ส่วนชานเรือนนอน

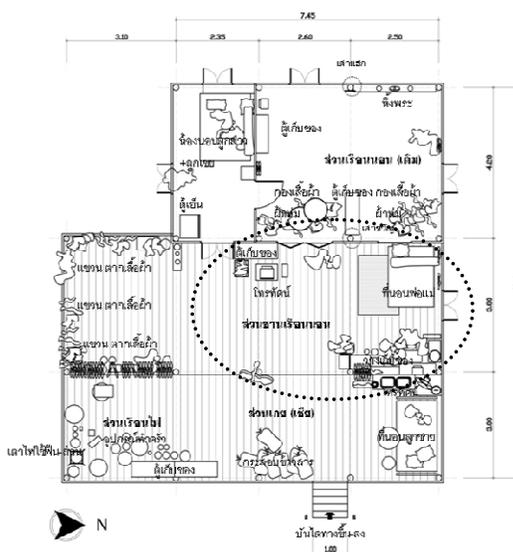

มุมมอง ส่วนชานเรือนนอน




พื้นที่ส่วนชานเรือนนอน ลักษณะโล่ง มีผนังกับหน้าต่าง ใช้เป็นส่วนที่นอนเจ้าของเรือน มีฟูกที่นอน เสื้อแขวน เสื้อผ้าและเก็บของ ส่วนผ้าเพดานตีแผ่นไม้อัด นอกจากนั้นยังใช้เป็นพื้นที่ดูโทรทัศน์และมีตู้เก็บของ

หมายเหตุ: จากการถ่ายภาพโดยผู้ทำวิจัย (สำรวจเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552)

ภาพที่ 4.100

ลักษณะการใช้พื้นที่ชั้นบน ส่วนเรือนนอน

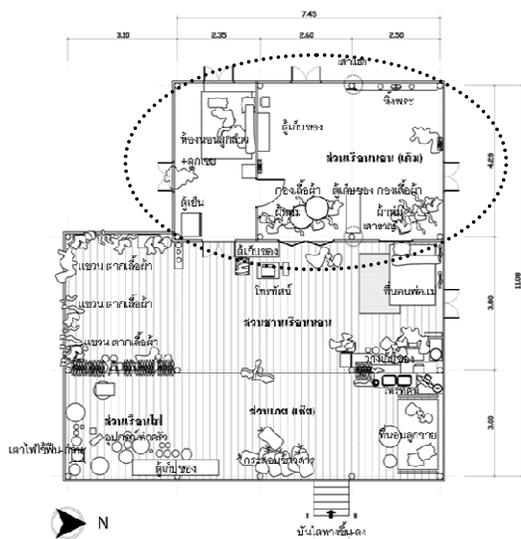

ส่วนที่นอนลูกสาวกับลูกเขย ภายในมี ที่นอน ผ้าห่ม หมอน มุ้ง พัดลม ตู้เย็น ผงังไว้ห้อยกระเป๋าสวนผ้า เพดานเป็นไม้อัด

มุมมอง ส่วนเรือนนอน



ส่วนที่นอนพ่อแม่เดิม ไว้เป็นพื้นที่เก็บของมีตู้ใส่ผ้า ตู้เก็บของ ห้อยเสื้อ เก็บโทรทัศน์ที่ไม่ใช้แล้ว




ส่วนที่นอนพ่อแม่เดิม ไว้เป็นพื้นที่เก็บของมีตู้ใส่ผ้า ตู้เก็บของ วางกองเสื้อผ้าที่ไม่ใช้ไว้กับพื้น และนอกจากนั้นเป็นพื้นที่หิ้งพระและบูชาซารุชการที่ 5



หมายเหตุ: จากการถ่ายภาพโดยผู้ทำวิจัย (สำรวจเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552)

ภาพที่ 4.101
ลักษณะการใช้พื้นที่ชั้นบน ส่วนเรือนไฟ

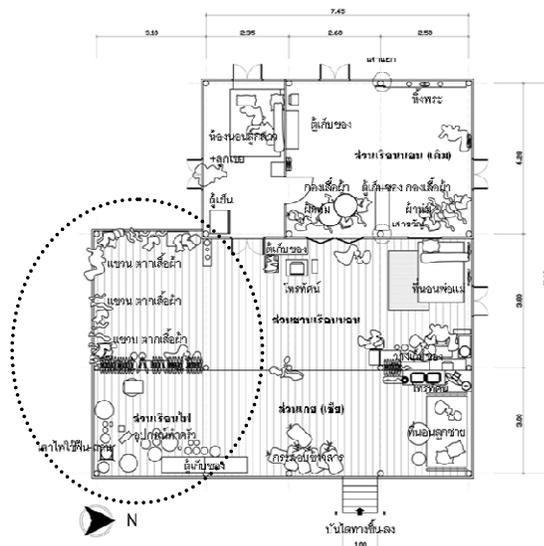

มุมมอง ส่วนเรือนไฟ



พื้นที่ส่วนเรือนไฟ มีลักษณะโล่ง ใช้สังกะสีกันเป็นราวระเบียง เป็นพื้นที่ประกอบอาหาร มีตู้ไว้เก็บของ วางอุปกรณ์และเครื่องปรุงตามพื้น เช่น ครก สาก หม้อ จาน ชาม เตาไฟที่ใช้พื้นถ่านเป็นต้น

หมายเหตุ: จากการถ่ายภาพโดยผู้ทำวิจัย (สำรวจเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552)

ชั้นบน ประกอบไปด้วย

- ส่วนเกย (เขีย) เชื่อมกับบันได ใช้เป็นส่วนที่นอนลูกชาย แขนงตากเสื้อผ้า เป็นพื้นที่ซักล้าง เก็บของ และใช้เป็นส่วนเรือนไฟด้วย เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ประกอบด้วย กระจก ข้าวสาร ส่วนที่นอนลูกชายมี เตียงนอน ที่นอน ผ้าห่ม หมอน พัดลม ตู้วางและโทรทัศน์ รวดตากผ้า เสื้อผ้าที่พื้นวางกะละมัง กระจิบข้าวเหนียว มีดพริ้ว ไม้ไฟในการซักล้าง

- ส่วนชานเรือนนอน ใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่น นอน ดูโทรทัศน์ รับประทานอาหาร ตู้เก็บของและมีส่วนเป็นที่นอนเจ้าของเรือน เก็บวางของต่าง ๆ และแขวนตากเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ประกอบด้วย โทรทัศน์กับชั้นวาง เครื่องเล่นซีดี ตู้เก็บของที่นอน หมอน ผ้าห่ม ตะกร้าผ้า ในส่วนที่นอนมี เสื้อ พูกที่นอน หมอน ผ้าห่ม ชั้นวางของ ตะกร้าผ้า รวดตากผ้า

- ส่วนเรือนนอน ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่เก็บของ วางของกองเสื้อผ้า มีส่วนห้องพระ และมีการกันห้องนอนของลูกสาวกับลูกชาย เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ประกอบด้วย ตู้ใส่เสื้อผ้า แขนง วางโทรทัศน์เก่า วางกองเสื้อผ้า ตู้เสื้อผ้า รวดตากผ้า มีส่วนหิ้งพระ มีจานไว้วางของกราบ ไห้ว แจกัน แก้วน้ำ ส่วนห้องนอนลูกสาวมี ที่นอน ผ้าห่ม หมอน ตู้หัวนอน ตู้เย็น พัดลม กระจิบ

- ส่วนเรือนไฟ ใช้เป็นพื้นที่ประกอบอาหาร เก็บอุปกรณ์และเครื่องปรุงที่ใช้ประกอบอาหารเป็นที่ซักล้าง ตาก และทำความสะอาดอุปกรณ์ครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ประกอบด้วย เตาใช้ฟืนถ่าน ที่รองถ่านซี้เก้าจากฟืน ที่เก็บฟืน ถ่าน ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้เก็บอาหาร ถาด จาน ชาม ถ้วย หม้อ หม้อหนึ่ง เขียง มีด พริ้ว ครก สาก กระจิบยวนวีข้าว กระจิบข้าวเหนียว กระจิบใส่เครื่องปรุง ไหใส่ปลา ร้า ตั่งนั่ง ขวดเครื่องปรุงต่าง ๆ เช่น น้ำปลา น้ำตาล น้ำมัน ส่วนผนังเรือนไฟใช้ห้อย หนับ กระจิบ หม้อ ถาด ทับที่ ตะหลิว มีด พริ้ว ผาหม้อ

โองใส่ น้ำ กะละมัง ถังน้ำตะกร้าวางใส่ จาน ถ้วย

4.6.4 ลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมภายใน

ชั้นล่าง มีลักษณะโล่ง โข้วเสาลอย มีระนาบปิด 2 ด้าน คือ พื้นดินกับเพดาน ส่วนเพดาน โข้วโครงสร้าง คานไม้ ตงไม้ และพื้นไม้

ชั้นบน ประกอบด้วย

- ส่วนเกย (เขีย) เชื่อมต่อกับบันไดหลักชั้น ลง ลักษณะโล่ง มีราวระเบียง ระนาบปิดมี 3 ด้าน คือ ระนาบพื้นไม้ 1 ด้าน ระนาบผนังส่วนล่างตีไม้ซ็อนเกล็ดแวนอนส่วนบนไม้ระแนงตีเฉียงสลับเว้นช่อง 1 ด้าน และระนาบเพดานที่โข้วโครงสร้างหลังคา 1 ด้าน โข้วเสาลอยแสดงถึงการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน

- ส่วนชานเรือนนอน อยู่ด้านหน้าเรือนนอน ใช้หลังคาเดียวกับส่วนเรือนนอน มีระนาบปิดล้อม 4 ด้าน คือ ระนาบพื้นไม้ 1 ด้าน ระนาบผนังส่วนล่างผนังไม้ตีซ็อนเกล็ดแวนอนส่วนบนผนังไม้ตีแนวตั้ง มีประตูใช้เข้าออก ส่วนเรือนนอน 1 ด้าน ระนาบผนังส่วนล่างไม้ตีซ็อนเกล็ดแวนอน ส่วนบนตีไม้แนวตั้ง มีหน้าต่างบานเปิดคู่ 1 ชุด 1 ด้าน ระนาบเพดานตีแผ่นไม้อัด 1 ด้าน แสดงถึงลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะ ที่แขกสามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนนี้ได้ และมีความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย


- ส่วนเรือนนอน มีระนาบปิดล้อม 6 ด้าน คือ ระนาบพื้นไม้ 1 ด้าน ระนาบผนังส่วนล่างผนังไม้ตีซ็อนเกล็ดแวนอนส่วนบนผนังไม้ตีแนวตั้ง มีหน้าต่างไม้บานเปิดคู่ 1 ชุด จำนวน 2 ด้าน ระนาบผนังส่วนล่างผนังไม้ตีซ็อนเกล็ดแวนอนส่วนบนผนังไม้ตีแนวตั้ง มีประตูบานเปิดคู่ 2 ชุด บริเวณด้านหน้าทางเข้าเรือนนอน 1 ด้าน ระนาบผนังส่วนล่างผนังไม้ตีซ็อนเกล็ดแวนอนส่วนบนผนังไม้ตีแนวตั้ง มีหน้าต่างไม้บานเปิดคู่ 1 ชุด บริเวณหัวนอน 1 ด้าน ระนาบเพดานตีแผ่นไม้อัด 1 ด้าน จากระนาบปิดล้อม 6 ด้าน แสดงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย

- ส่วนเรือนไฟ ลักษณะโล่ง มีราวระเบียง ใช้พื้นที่เดียวกับส่วนเกย (เขีย) มีระนาบปิดล้อม 2 ด้าน คือ ระนาบพื้นไม้ 1 ด้าน และระนาบเพดานโข้วโครงสร้างหลังคา 1 ด้าน

4.6.5 ลักษณะทางโครงสร้างและองค์ประกอบเรือน

ภาพที่ 4.103

ลักษณะทางโครงสร้างเรือนและองค์ประกอบเรือน

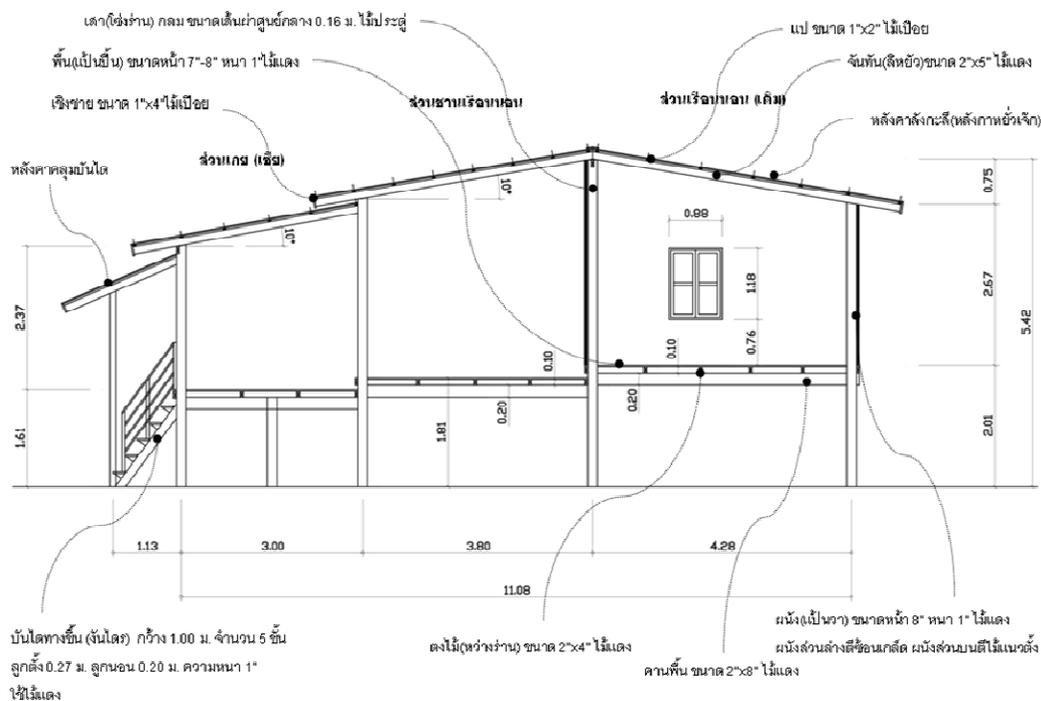

หมายเหตุ: เขียนโดยผู้ทำวิจัย

โครงสร้างเรือนและองค์ประกอบเรือน ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- พื้น เป็นพื้นดิน
- เสา (ชิงช้า) ลักษณะเสากลมฝังลงดิน ขนาด \varnothing 0.16 ม. ไม้แดง
- คานพื้น เป็นคานเดี่ยว มีลักษณะสี่เหลี่ยมวางแนวตั้ง ไม้แดง ขนาด 2"x8"
- ตงพื้น (หว่างร้าน) เป็นตงเดี่ยว ลักษณะสี่เหลี่ยมวางแนวตั้ง ไม้แดง ขนาด 2"x4"
- พื้น (แป้นพื้น) ลักษณะเป็นไม้สี่เหลี่ยมแนวยาว ไม้แดง ขนาดหน้าไม้ 7" - 8" (ประมาณ 18 - 20 ซม.) หน้า 1"

- บันได (บันไดรถ) ใช้ไม้เปื่อย กว้าง 1.00 ม. แม่บันไดขนาด 2"x6" ลูกตั้งขนาด 0.27 ม. ลูกนอนขนาด 0.20 ม. ความหนา 1" จำนวนชั้นบันได 5 ชั้น รวบบันไดอยู่ขวามือ มีหลังคาคกลมแยกจากตัวเรือน

- โครงคร่าวผนัง ลักษณะส่วนวางแนวตั้ง (เช่นตั้ง) ส่วนบนวางแนวนอน (เช่นนอน) ไม้แดง ขนาด 1"x2"

- ผนัง (แป้นวา) ลักษณะส่วนล่างไม้ตีซ้อนเกล็ดแนวนอน ส่วนบนตีแนวตั้งทับ ไม้แดง ขนาด หน้าไม้ 7" - 8" (ประมาณ 18 - 20 ซม.) หนา 1"

- ประตู (ประตูบอง) ลักษณะบานคู่เปิดออก ไม้ยาง ขนาด 1.97x2.00 ม. และประตูบานเพิ่ม 4 บาน ลูกพับ ขนาด 1.60x1.93 ม. ช่องระบายระแนงสูง 0.30 ม.

- หน้าต่าง (ตูบอง) ลักษณะบานคู่เปิดออก ไม้ยาง ขนาด 0.88x1.18 ม. ระดับความสูงจากพื้น 0.76 ม.

- อะเส ลักษณะสี่เหลี่ยมแนวตั้ง ไม้แดง ขนาด 2"x4"

- ซื่อ (โวงไต้ย) ลักษณะสี่เหลี่ยมแนวตั้ง ไม้แดง ขนาด 2"x5"

- ตั้ง ลักษณะสี่เหลี่ยมแนวตั้ง ไม้แดง ขนาด 2"x5"

- ออกไก่ (ตะบ่าง) ลักษณะสี่เหลี่ยมแนวตั้งวางเดี่ยว ไม้แดง ขนาด 2"x5"

- จันทัน (สียัว) ลักษณะสี่เหลี่ยมวางแนวตั้ง ไม้แดง ขนาด 2"x5"

- แป ลักษณะสี่เหลี่ยมวางแนวนอน ไม้เปื่อย ขนาด 1"x2"

- เริงชาย (บันซ่าย) ลักษณะสี่เหลี่ยมแนวตั้ง ไม้เปื่อย ขนาด 1"x5"

- หลังคา (หลังคาหยั่วเจ็ก) ตัวเรือนหลักทรงจั่ว ส่วนเกย (เขีย) และส่วนอื่นเป็นเพิง ใช้สังกะสี

- ช่องระบายอากาศหน้าเรือนนอน ลักษณะเป็นช่องระหว่างจันทันกับอะเส

- ระแนงส่วนเกย (เขีย) ลักษณะไม้ตีเฉียงสลับเว้นช่อง ไม้รัง ขนาด 1"x1" เว้นช่อง 5 ซม.

- รวาระเบียง (พะนั๊ก) ลักษณะใช้ไม้แนวนอน (3 เส้น) ตีทับแนวตั้ง (2 เส้น) แบบตาราง ไม้รัง ขนาดแนวนอน 1"x1" แนวตั้ง 1"x1" รวจับ 1"x1" สูง 0.78 ม.

สรุป โครงสร้างและองค์ประกอบเรือนที่พบ เป็นไม้ทั้งหมด ยกเว้นส่วนหลังคาซึ่งใช้เป็นสังกะสี