


ภาคผนวก ง

การติดตั้งและปรับแต่งพีเอชพีบนวินโดวส์

สำหรับ พีเอชพี ที่สามารถใช้งานได้บน วินโดวส์ 95/98/ME ที่ใช้ พีดับเบิลยูเอสเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้น หลังจากติดตั้งพีดับเบิลยูเอสลงในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ขยายไฟล์ที่ใช้งานกับพีเอชพีจากไฟล์ php-4.02-Wins32.zip ลงใน โฟลเดอร์ c:\php


ขั้นตอนการปรับแต่งค่า พีเอชพี มีดังนี้

ง.1. เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บ พีเอชพี ในที่นี้คือ C:\php ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ PWS-php4.reg

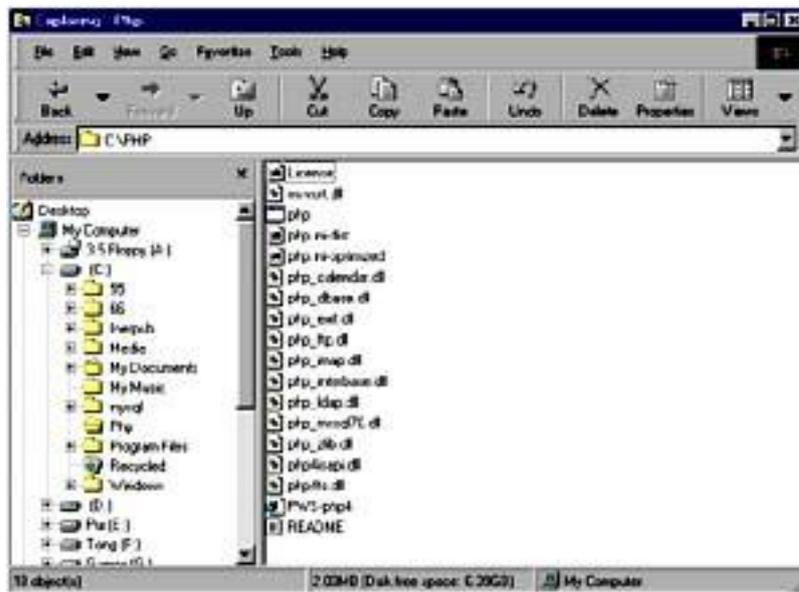

รูป ง.1 แสดงโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ PWS-php4.reg

ง.2. เมื่อปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Register Editor เพื่อให้ยืนยันว่าจะเพิ่มข้อมูลลงในรีจิสเตอร์ให้คลิกที่ Yes

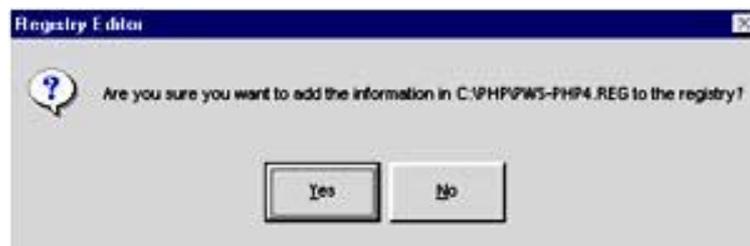


รูป ง.2 แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Register Editor

ง.3. จากนั้นจะแจ้งว่าข้อมูลบันทึกลงรีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ OK




รูป ง.3 แสดงการแจ้งว่าข้อมูลบันทึกลงรีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้ว

ง.4. คลิกที่ Start run

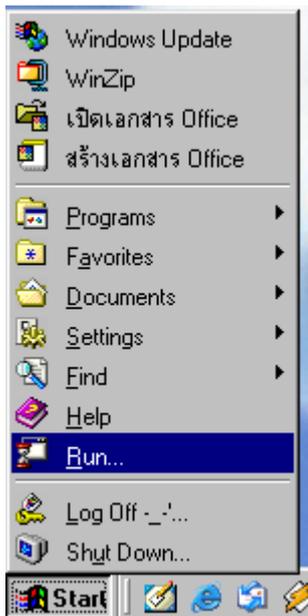


รูป ง.4 Start Up Menu

จ.5. เมื่อปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Run ให้พิมพ์คำว่า regedit ลงในบ็อกซ์ Open แล้วคลิก OK

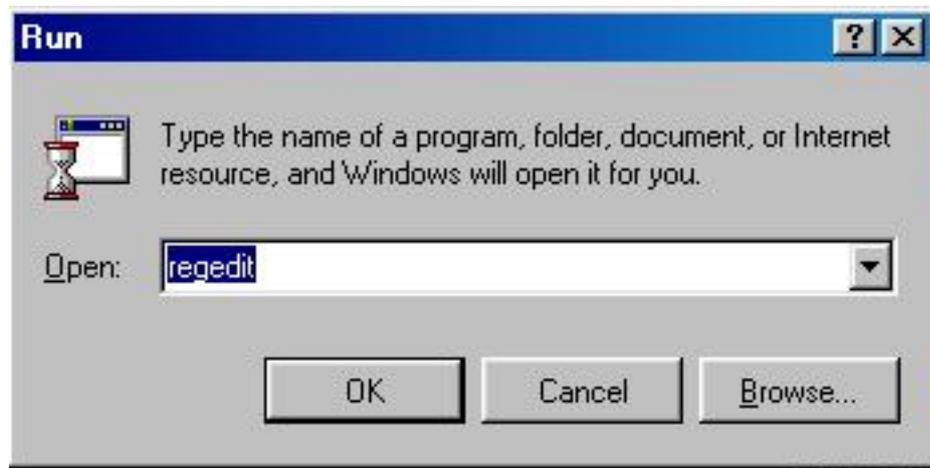


รูป จ.5 ไดอะล็อกบ็อกซ์ Run

จ.6. เข้าไปที่ KEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\Script Map แล้ว ดับเบิลคลิกที่ .php ด้านขวามือ

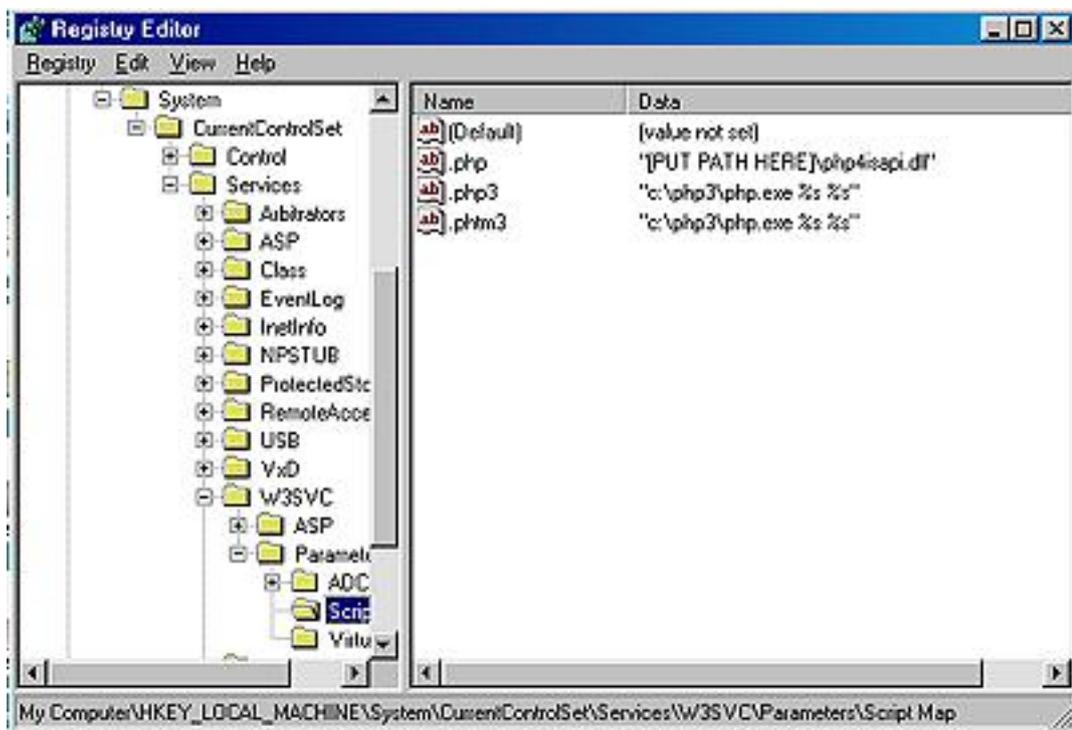


รูป จ.6 แสดงหน้าต่างของ Registry Editor

ง.7. เมื่อปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Edit Setting ให้เปลี่ยนคำว่า [PUT PATH HERE] เป็นโฟลเดอร์ที่เก็บพีเอชพี(ในที่นี้จะเปลี่ยนเป็น c:\php) ส่วนคำว่า php4isapi.dll ให้คงเหลือไว้ ดังนั้นในบ็อกซ์ Value data จะเป็น c:\php\php4isapi.dll เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่ OK

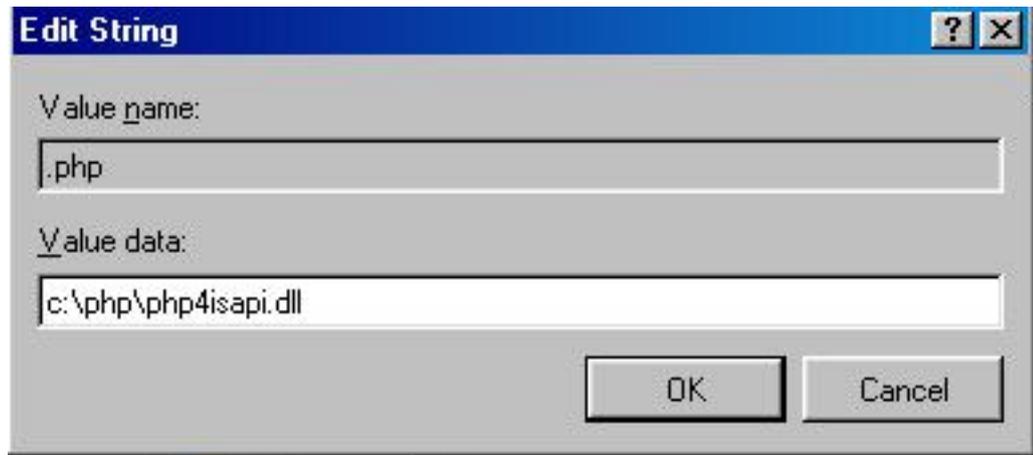

รูป ง.7 แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Edit Setting

ง.8. หลังจากนั้นชื่อคีย์จะเปลี่ยนตามที่กำหนด (ในที่นี้เปลี่ยนเป็น c:\php\php4isapi.dll) เสร็จสิ้นการปรับแต่งค่าพีเอชพีเพื่อการใช้งาน

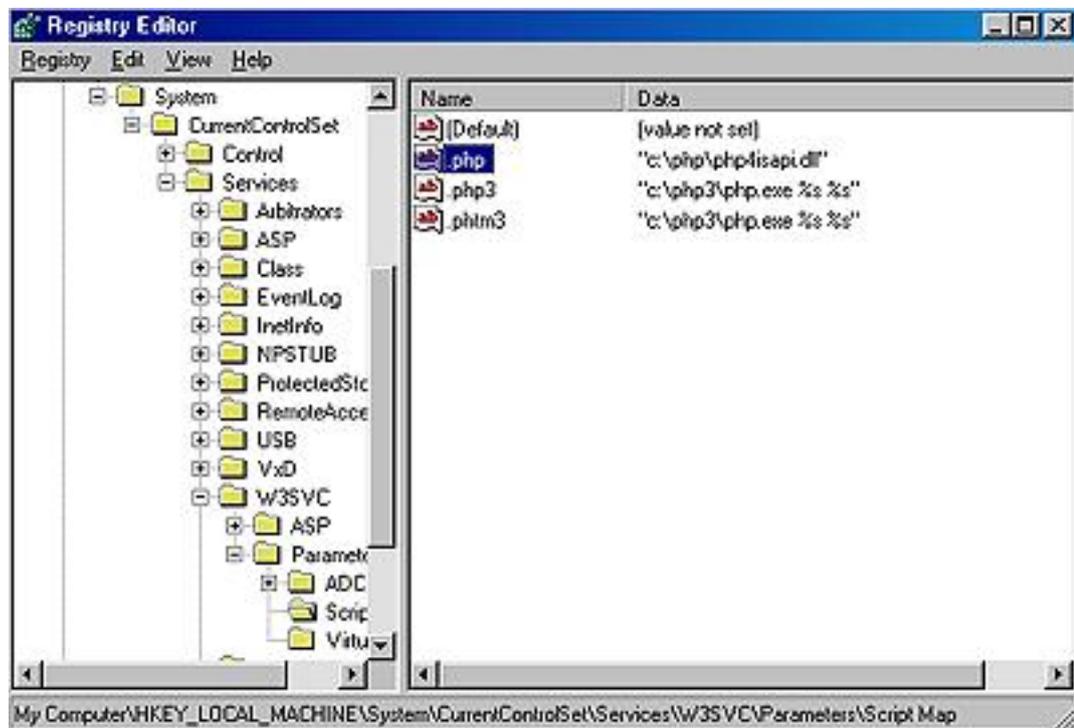

รูป ง.8 แสดงชื่อคีย์ตามที่กำหนด