


ผนวก ข

ภาพ

ภาพที่ 1 ตำแหน่งโครงสร้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดอ่อน

(ข้อมูลจาก บริษัทผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดอ่อน)

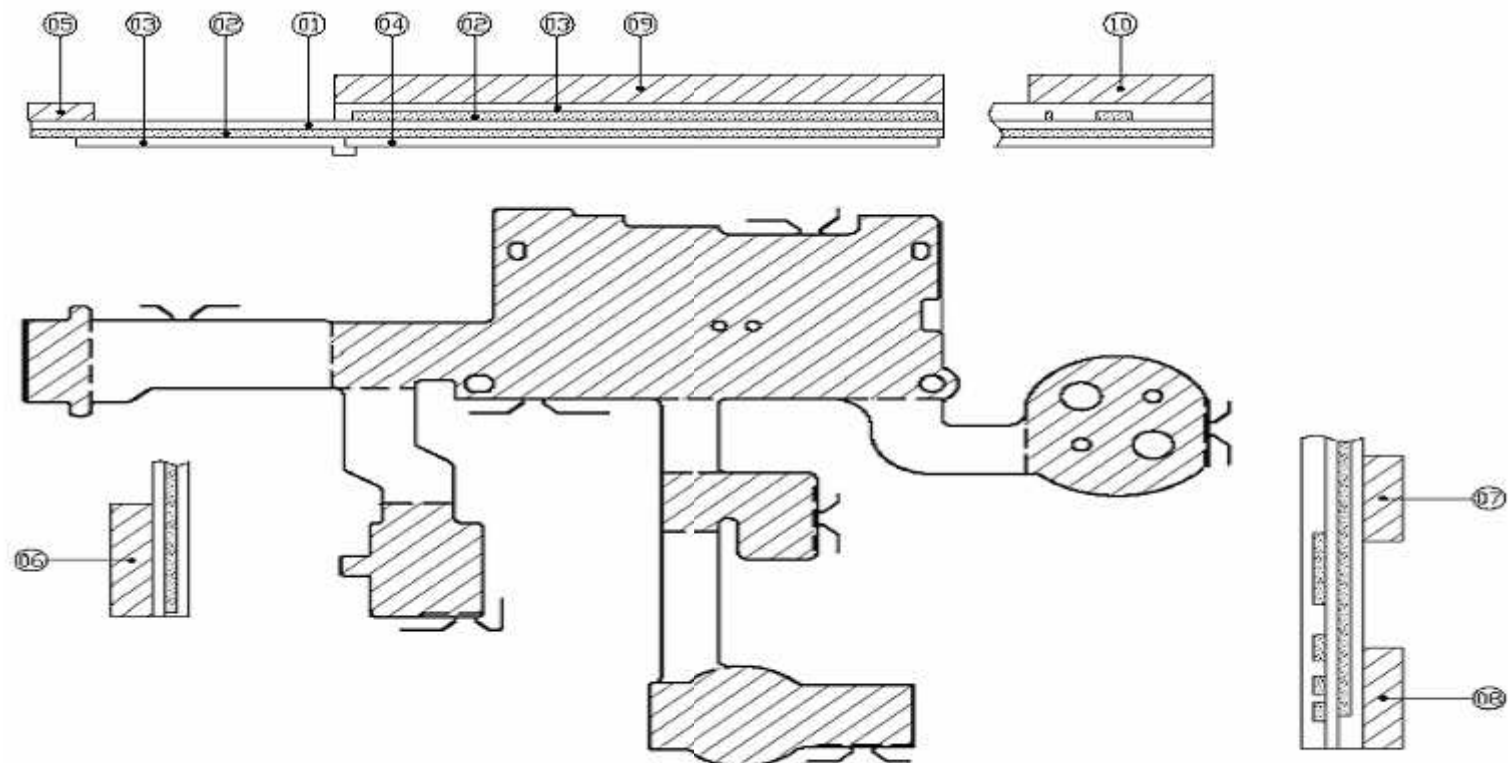

10	STIFFENER (6)	t= 0.4 (TSA)
09	STIFFENER (5)	t= 0.4 (TSA)
08	STIFFENER (4)	t= 0.4 (TSA)
07	STIFFENER (3)	t= 0.4 (TSA)
06	STIFFENER (2)	t= 0.4 (TSA)
05	STIFFENER (1)	t= 0.18 (TSA)
04	DSR	t= 0.04
03	COVERLAY	t= 0.025 (W-SIDE)
02	CONDUCTOR	t= 0.018 (W-SIDE PLATED T.H.)
01	BASE	t= 0.025
No.	MATERIAL P/N 材料品名	NOTE

ภาพที่ 2.2 แสดงภาพตัวอย่างโครงสร้างผลิตภัณฑ์แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าชนิดอ่อน